


## Seilhänger

■ **SHTF5/10** Seilhänger stromführend, verstellbar**Anwendung**

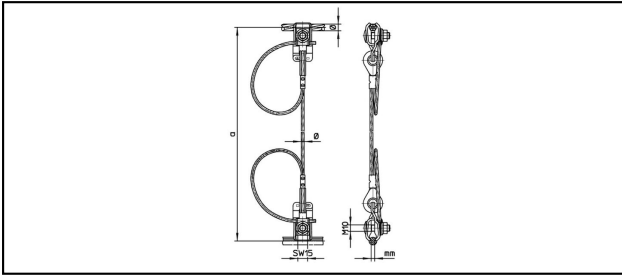







Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

**Eigenschaften**

Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage  
Bestellung mit 625.591.000 / nominal Länge

**Material**

Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2 / Kausche Kunststoff

Artikel-Nr.	 mm Ø	 mm	 mm	 mm a	 mm Ø	 mm <sup>2</sup>	 kN		 Kg
625.591.000	9 - 13	50 - 95	5.5 - 7	300 - 2800	4.5	10	3		0.416

Technische Spezifikationen: **Seilhänger stromführend, verstellbar SHTF5/10**

Artikel-Nr.	625.591.000
Tragseil Durchmesser	9 - 13 mm
Tragseil Seilfläche	50 - 95 mm <sup>2</sup>
Fahrdraht-Kerbe	5.5 - 7 mm
Länge a	300 - 2800 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm
Hängerseil Fläche	10 mm <sup>2</sup>
Ausreisskraft	3 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	ZA*
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.416 kg

