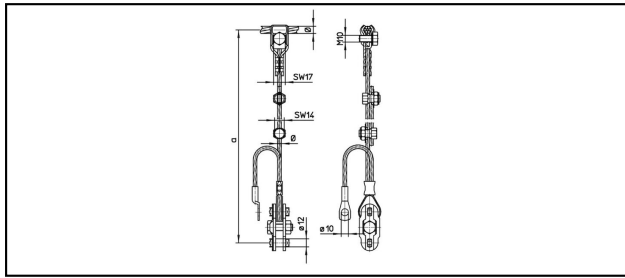


## Seilhänger

### SHT4/16WS



#### Anwendung








Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

#### Eigenschaften

Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

#### Material

Klemme und Zwischenglied aus CuNiSi / Seil aus Cu

Artikel-Nr.									
625.581.000	6.5 - 12.6	25 - 95	1400 - 1800	6	2	16			1.01

Technische Spezifikationen: **SHT4/16WS**

	625.581.000
<b>Tragseil Durchmesser</b>	6.5 - 12.6 mm
<b>Tragseil Seilfläche</b>	25 - 95 mm <sup>2</sup>
<b>Länge a</b>	1400 - 1800 mm
<b>Hängerseil Durchmesser</b>	6 mm
<b>Ausreisskraft</b>	2 kN
<b>Hängerseil Fläche</b>	16 mm <sup>2</sup>
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000
<b>Ursprungsland</b>	CH
Logistische Spezifikation	
<b>Kilo / Stück</b>	1.01 kg

