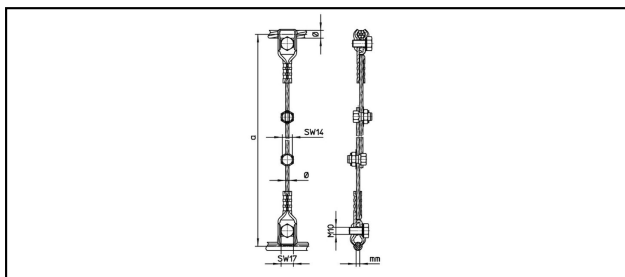


## Seilhänger

## ■ SHTF4/10V

**Anwendung**

Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

**Eigenschaften**

Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

**Material**

Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

Artikel-Nr.	mm Ø	mm	mm	mm a	mm Ø	mm <sup>2</sup>	kN		Kg
625.512.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1050 - 1550	4.5	10	3.5		0.401
625.513.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1350 - 1850	4.5	10	3.5		0.428
625.514.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1650 - 2150	4.5	10	3.5		0.456
625.537.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1950 - 2450	4.5	10	3.5		0.483
625.577.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	950 - 1250	4.5	10	3.5		0.378
625.578.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	750 - 1050	4.5	10	3.5		0.355

Technische Spezifikationen: **SHTF4/10V**

	625.512.000	625.513.000	625.514.000	625.537.000
<b>Länge a</b>	1050 - 1550 mm	1350 - 1850 mm	1650 - 2150 mm	1950 - 2450 mm
<b>Tragseil Durchmesser</b>	6.5 - 12.5 mm			
<b>Tragseil Seilfläche</b>	25 - 95 mm <sup>2</sup>			
<b>Fahrdraht-Kerbe</b>	3 - 8.5 mm			
<b>Hängerseil Durchmesser</b>	4.5 mm			
<b>Hängerseil Fläche</b>	10 mm <sup>2</sup>			
<b>Ausreisskraft</b>	3.5 kN			
<b>Kommerzielle Spezifikation</b>				
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000			
<b>Ursprungsland</b>	CH			
<b>Logistische Spezifikation</b>				
<b>Kilo / Stück</b>	0.401 kg	0.428 kg	0.456 kg	0.483 kg

	625.577.000	625.578.000
<b>Länge a</b>	950 - 1250 mm	750 - 1050 mm
<b>Tragseil Durchmesser</b>	6.5 - 12.5 mm	
<b>Tragseil Seilfläche</b>	25 - 95 mm <sup>2</sup>	
<b>Fahrdraht-Kerbe</b>	3 - 8.5 mm	
<b>Hängerseil Durchmesser</b>	4.5 mm	
<b>Hängerseil Fläche</b>	10 mm <sup>2</sup>	
<b>Ausreisskraft</b>	3.5 kN	
<b>Kommerzielle Spezifikation</b>		
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000	
<b>Ursprungsland</b>	CH	
<b>Logistische Spezifikation</b>		
<b>Kilo / Stück</b>	0.378 kg	0.355 kg

