
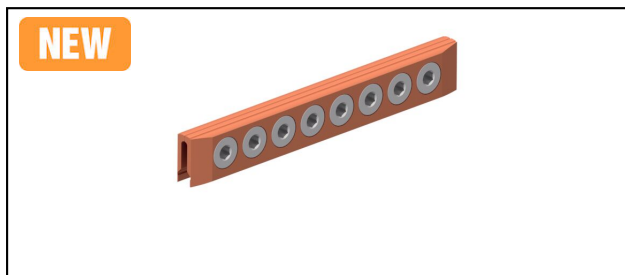


## Stossklemmen

## ■ SKT8-220

**Anwendung**

Trolley-Stossklemme für Kupfer- oder legierten Fahrdrabt

**Eigenschaften**





Anziehdrehmoment 50 Nm

**Material**

Klemmplatten CuNiSi / Schrauben INOX A4

**Legende**

- 1) mit Distanzplatte aus Stahl
- 2) ohne Distanzplatte aus Stahl

Artikel-Nr.									
635.370.000	- 150	- 150						0.71	1
635.371.000	- 150	- 150						0.69	2

Technische Spezifikationen: **SKT8-220**

	635.370.000	635.371.000
<b>Anziehdrehmoment</b>	50 N·m	
<b>Fahrdraht-Kerbe</b>	6.9 mm	5.6 mm
<b>Fahrdraht Fläche Cu</b>	- 150 mm <sup>2</sup>	
<b>Fahrdraht Fläche CuMg 0.2</b>	- 120 mm <sup>2</sup>	
<b>Fahrdraht Fläche CuAg</b>	- 150 mm <sup>2</sup>	
<b>Kommerzielle Spezifikation</b>		
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000	
<b>Ursprungsland</b>	ZA*	CH
<b>Logistische Spezifikation</b>		
<b>Kilo / Stück</b>	0.71 kg	0.69 kg

