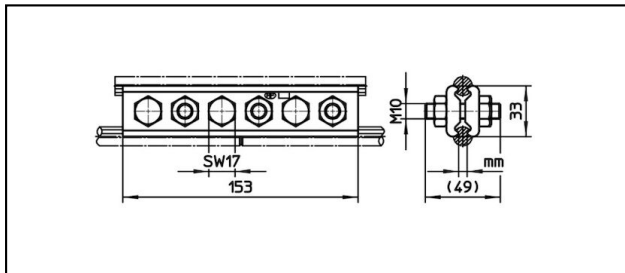


Stossklemmen

■ SK6-153

**Anwendung**






Stossklemme für Kupfer- oder legierten Fahrdraht

Eigenschaften

Anziehdrehmoment 50 Nm

Material

Klemmplatten CuNiSi

Artikel-Nr.	 mm ²	 mm ²	 mm ²	 mm					 Kg
635.012.000	- 178	- 107	- 120	4.5 - 8.5					0.8
635.041.000	- 178	- 107	- 120	4.5 - 6.9					0.8

Technische Spezifikationen: **SK6-153**

	635.012.000	635.041.000
Anziehdrehmoment	50 N·m	
Fahrdraht Fläche Cu	- 178 mm ²	
Fahrdraht Fläche CuMg 0.2	- 107 mm ²	
Fahrdraht Fläche CuAg	- 120 mm ²	
Fahrdraht-Kerbe	4.5 - 8.5 mm	4.5 - 6.9 mm
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	85359000	
Ursprungsland	CH	
Logistische Spezifikation		
Kilo / Stück	0.8 kg	

