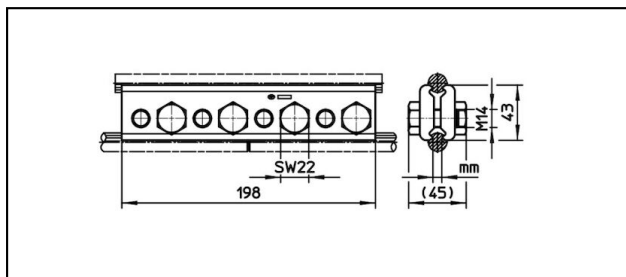


## Stossklemmen

## ■ SK8-198A

**Anwendung**






Stossklemme für Kupfer- oder legierten Fahrdraht

**Eigenschaften**

Anziehdrehmoment 135 Nm

**Material**

Klemmplatten CuNiSi

| Artikel-Nr. |  mm <sup>2</sup> |  mm <sup>2</sup> |  mm <sup>2</sup> |  mm |  |  |  |  |  Kg |
|-------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 635.018.000 | - 193   | - 150   | - 161   | 4.5 - 8.5  |  |  |  |  | 1.68   |

Technische Spezifikationen: **SK8-198A**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
|                                  | 635.018.000           |
| <b>Anziehdrehmoment</b>          | 135 N·m               |
| <b>Fahrdraht Fläche Cu</b>       | - 193 mm <sup>2</sup> |
| <b>Fahrdraht Fläche CuMg 0.2</b> | - 150 mm <sup>2</sup> |
| <b>Fahrdraht Fläche CuAg</b>     | - 161 mm <sup>2</sup> |
| <b>Fahrdraht-Kerbe</b>           | 4.5 - 8.5 mm          |
| Kommerzielle Spezifikation       |                       |
| <b>Zolltarifnummer</b>           | 85359000              |
| <b>Ursprungsland</b>             | CH                    |
| Logistische Spezifikation        |                       |
| <b>Kilo / Stück</b>              | 1.68 kg               |

