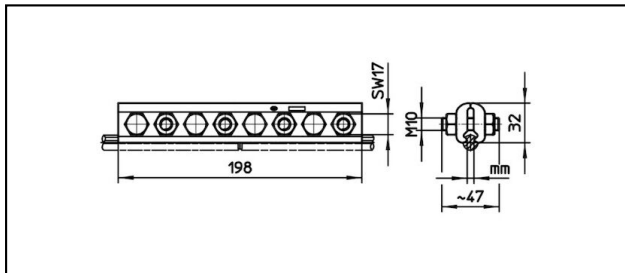
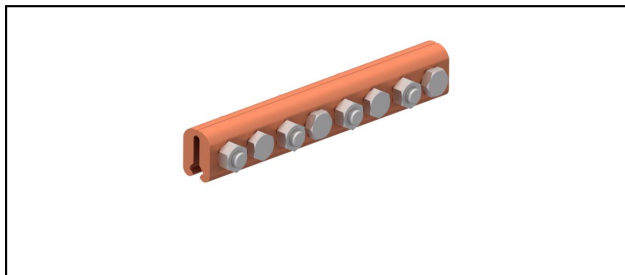


Stossklemmen

■ SKF8-198

**Anwendung**






Stossklemme für Kupfer- oder legierten Fahrdrabt

Eigenschaften

Anziehdrehmoment 50 Nm

Material

Klemmplatten CuNiSi

Artikel-Nr.	 mm ²	 mm ²	 mm ²	 mm					 Kg
635.039.000	- 193	- 150	- 150	5.6 - 6.9					1.17

Technische Spezifikationen: **SKF8-198**

	635.039.000
Anziehdrehmoment	50 N·m
Fahrdraht Fläche Cu	- 193 mm ²
Fahrdraht Fläche CuMg 0.2	- 150 mm ²
Fahrdraht Fläche CuAg	- 150 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.17 kg

