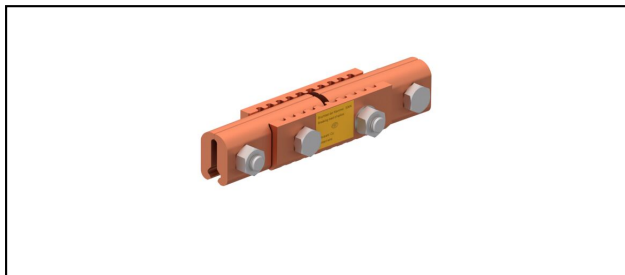


Stossklemmen

■ SKR169 Verstellbare Stossklemme



Anwendung

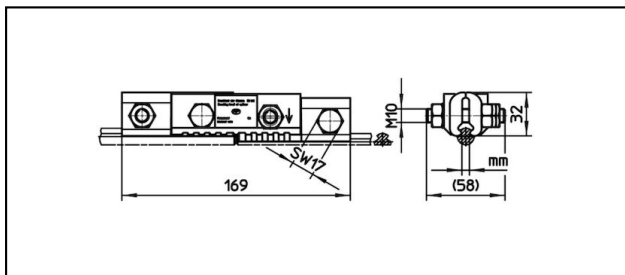
Stossklemme verstellbar für Kupfer-oder legierten Fahrdrabt






Eigenschaften

Anziehdrehmoment 50 Nm

Material

Klemmplatten CuNiSi



Artikel-Nr.	 mm ²	 mm ²	 mm ²	 mm					 Kg
635.024.000	- 150	- 107	- 120	5.6 - 6.9					1.07

Technische Spezifikationen: **Verstellbare Stossklemme SKR169**

Artikel-Nr.	635.024.000
Anziehdrehmoment	50 N·m
Fahrdraht Fläche Cu	- 150 mm ²
Fahrdraht Fläche CuMg 0.2	- 107 mm ²
Fahrdraht Fläche CuAg	- 120 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.07 kg

