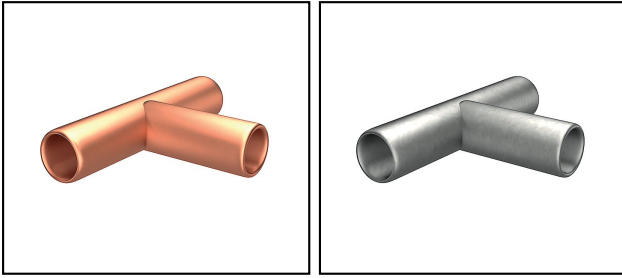









Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ AV 12 T-Pressverbinder



Eigenschaften
Für Sechskant-Pressung

Artikel-Nr.	E-Nummer									
414.044.341	156 071 590		ok	Cu	14	10	50			25

Technische Spezifikationen: **T-Pressverbinder AV 12**

Artikel-Nr.	414.044.341
Im Erdreich einsetzbar	ok
Material	Cu
KZ-Grösse Presseinsatz	14
Drahtdurchmesser	10 mm
Leiter-Nennquerschnitt	50 mm ²
Geeignet für massive Leiter	Ja
Spannungsreihe	bis 15 kV
Anzahl der Abzweige	2
Ausführung	Normalausführung
Nennquerschnitt	50 mm ²
Geeignet für mehrdräftige Leiter	Ja
Oberfläche	blank
Hülseform	kurz
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja
Verbindungsart	T-Verbinder
Geeignet für feindräftige Leiter	Nein
Isolation	ohne
Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CE*
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	0.787 kg

