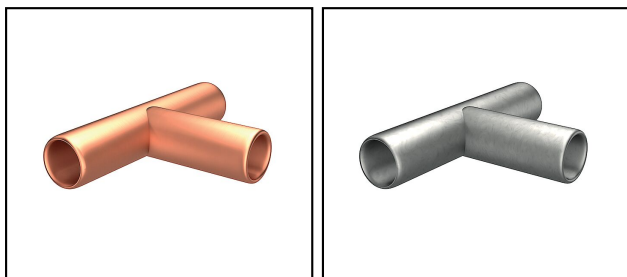









## Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ **AV 12** T-Pressverbinder



**Eigenschaften**  
Für Sechskant-Pressung

Artikel-Nr.	E-Nummer									
414.044.320	156 070 570	H		CuvSn	10	6	25			25

Technische Spezifikationen: **T-Pressverbinder AV 12**

Artikel-Nr.	414.044.320
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H
Material	CuvSn
KZ-Grösse Presseinsatz	10
Drahtdurchmesser	6 mm
Leiter-Nennquerschnitt	25 mm <sup>2</sup>
Geeignet für massive Leiter	Ja
Spannungsreihe	bis 15 kV
Anzahl der Abzweige	2
Ausführung	Normalausführung
Nennquerschnitt	25 mm <sup>2</sup>
Geeignet für mehrdräftige Leiter	Ja
Oberfläche	verzinkt
Hülseform	kurz
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja
Verbindungsart	T-Verbinder
Geeignet für feindräftige Leiter	Nein
Isolation	ohne
Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CE*
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	0.721 kg

