


Seilhängerkl*em*men

■ SKTF4 Tragseil- und Fahrdrahthängerkl*em*me

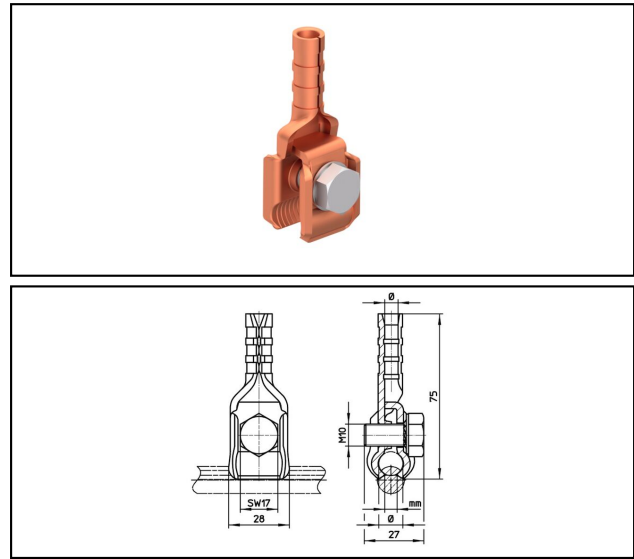

Anwendung
Für Seilhänger, stromführend

Eigenschaften
KZ = Kennzahl für Sechskant-Presswerkzeug
Anziehdrehmoment 20-25 Nm

Material
Körper aus CuNiSi

- Legende**
- 1) Mit Distanzhülsen
 - 2) KZ 11
 - 3) KZ 13
 - 4) Anziehdrehmoment 20-40 Nm
 - 5) KZ 12

Artikel-Nr.									
625.030.000	6.5 - 12.6	25 - 95	3 - 8.5	4.5	10			0.1	2

Technische Spezifikationen: **Tragseil- und Fahrdrahthängerklemme SKTF4**

Artikel-Nr.	625.030.000
Tragseil Durchmesser	6.5 - 12.6 mm
Tragseil Seilfläche	25 - 95 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	3 - 8.5 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm
Hängerseil Fläche	10 mm ²
Anziehdrehmoment_2	20 - 25 N·m
Texte	
Legende	2
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	2
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.1 kg

