
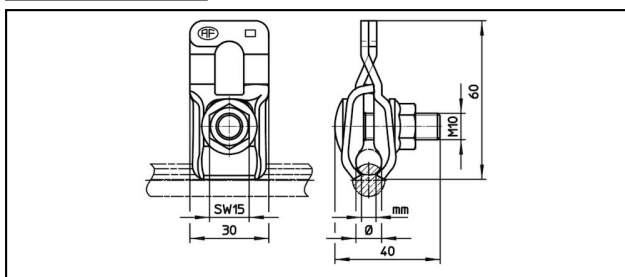


Seilhängerklammern

■ SKTF5

**Anwendung**









Für Seilhänger, nicht stromführend

Eigenschaften

Anziehdrehmoment 20-25 Nm

Material

Körper aus CuNiSi oder Stahl rostfrei

Artikel-Nr.									
620.002.000	InoxA4	9 - 13	50 - 95	5.5 - 7	4.5	10	4		0.101
625.036.000	CuNiSi	9 - 13	50 - 95	5.5 - 7	4.5	10	4		0.107

Technische Spezifikationen: **SKTF5**

	620.002.000	625.036.000
Material	InoxA4	CuNiSi
Tragseil Durchmesser	9 - 13 mm	
Tragseil Seilfläche	50 - 95 mm ²	
Fahrdraht-Kerbe	5.5 - 7 mm	
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm	
Hängerseil Fläche	10 mm ²	
Ausreisskraft	4 kN	
Anziehdrehmoment_2	20 - 25 N·m	
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	85359000	
Ursprungsland	CH	
Logistische Spezifikation		
Kilo / Stück	0.101 kg	0.107 kg

