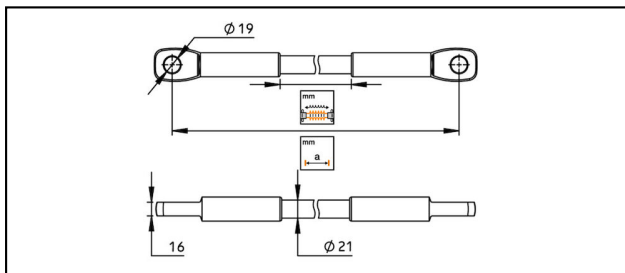


## Tragseil- und Fahrdrachtisolatoren

## ■ TSI019

**Anwendung**

Tragseilisolator




**Eigenschaften**

SML: 100 kN

Nominelle Dauerlast auf Zug 40 kN

**Material**

Stahl rostfrei, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

Artikel-Nr.	mm 	mm 								Kg 
657.025.728	2250	2000								2.5
657.023.724	2750	2500								2.9

Technische Spezifikationen: **TSIO19**

	657.025.728	657.023.724
<b>Länge a</b>	2250 mm	2750 mm
<b>Kriechstrecke</b>	2000 mm	2500 mm
<b>Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)</b>	100 kN	
Kommerzielle Spezifikation		
<b>Zolltarifnummer</b>	85353000	
<b>Ursprungsland</b>	CH	unbestimmt
Logistische Spezifikation		
<b>Kilo / Stück</b>	2.5 kg	2.9 kg

