
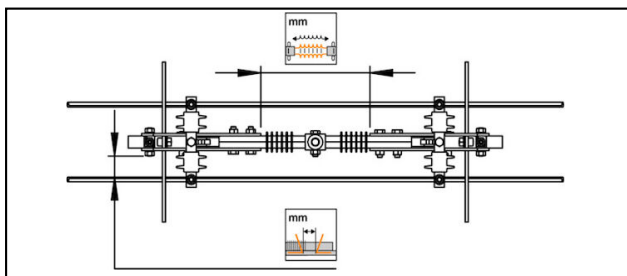
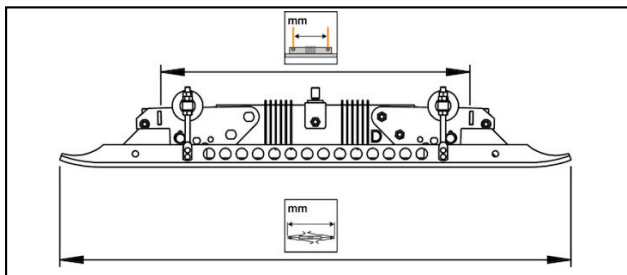


## Streckentrenner

**FTBM1** Streckentrenner

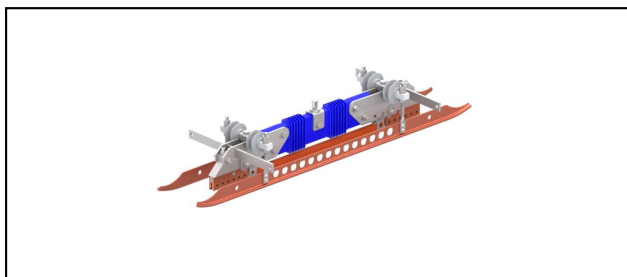

**Anwendung**

Für Traminien mit Trolley- und Pantographbetrieb  
 Maximale Geschwindigkeit bis 70 km/h

**Material**

GFK/Silikon, Polyamid, Cu, Stahl rostfrei

| Artikel-Nr. |          |     |     |     |     |    |      |        |    |  |
|-------------|----------|-----|-----|-----|-----|----|------|--------|----|--|
| 655.336.739 | 80 - 152 | 5.6 | 370 | 610 | 500 | 40 | 1000 | max.12 | 10 |  |

**Zubehör**

SAL

| Artikel-Nr. |    |      |  |  |  |  |  |  |  |     |
|-------------|----|------|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| 696.016.010 | Al | 1610 |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |

**Zubehör**



**Spannschloss SSCH110-135**

| Artikel-Nr. |           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 695.002.671 | 110 - 135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.192 |

**Zubehör**



**Spannschloss SSCH95-125**



| Artikel-Nr. |          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 695.001.670 | 95 - 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.139 |



## Zubehör



## Spanschloss SSCH200-280

| Artikel-Nr. | mm<br> ← a → | mm<br> ← b → | mm<br> ← c → |  |  |  |  | Kg<br> |  |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|---|---|
| 690.010.727 | 200 - 280    | 15           |              |  |  |  |  | 0.163   | 1, 3  |
| 690.023.727 | 200 - 280    | 15           |              |  |  |  |  | 0.163   | 1, 2  |
| 690.025.727 | 200 - 280    | 18           | 8            |  |  |  |  | 0.163   | 1, 2  |
| 690.035.000 | 200 - 280    | 18           | 8            |  |  |  |  | 0.163   | 1, 3  |
| 690.038.000 | 200 - 280    | 18           | 8            |  |  |  |  | 0.163   | 1, 3, 4   |

Technische Spezifikationen: **Streckentrenner FTBM1**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Artikel-Nr.                                     | 655.336.739              |
| <b>Fahrdraht Fläche</b>                         | 80 - 152 mm <sup>2</sup> |
| <b>Fahrdraht-Kerbe</b>                          | 5.6 mm                   |
| <b>Kriechstrecke</b>                            | 370 mm                   |
| <b>Länge zwischen Aufhängung</b>                | 610 mm                   |
| <b>Länge zwischen Fahrdraht</b>                 | 500 mm                   |
| <b>Funkenhornabstand</b>                        | 40 mm                    |
| <b>Gesamtlänge</b>                              | 1000 mm                  |
| <b>Empfohlene Betriebslast</b>                  | max.12                   |
| <b>Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)</b> | 80 kN                    |
| <b>Mindest-Bruchlast des Streckentrenners</b>   | 60 kN                    |
| <b>Kommerzielle Spezifikation</b>               |                          |
| <b>Zolltarifnummer</b>                          | 85353000                 |
| <b>Ursprungsland</b>                            | CH                       |
| <b>Logistische Spezifikation</b>                |                          |
| <b>Kilo / Stück</b>                             | 10 kg                    |

