
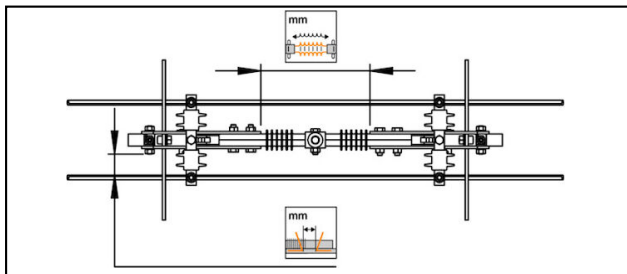
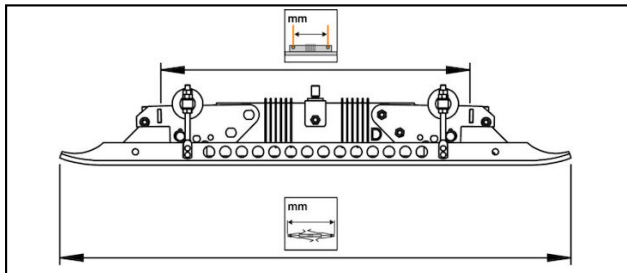


## Streckentrenner

### FTBM1

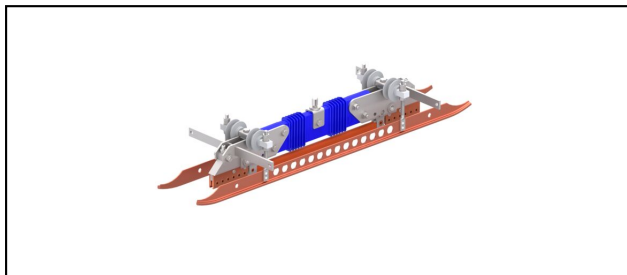

#### Anwendung

Für Traminien mit Trolley- und Pantographbetrieb  
 Maximale Geschwindigkeit bis 70 km/h

#### Material

GFK/Silikon, Polyamid, Cu, Stahl rostfrei

Artikel-Nr.										
655.336.739	80 - 152	5.6	370	610	500	40	1000	max.12	10	

#### Zubehör

SAL

Artikel-Nr.										
696.016.010	Al	1610								1.2

#### Zubehör



Spannschloss SSCH110-135

Artikel-Nr.										
695.002.671	110 - 135									0.192

#### Zubehör



Spannschloss SSCH95-125

Artikel-Nr.										
695.001.670	95 - 125									0.139



## Zubehör



## Spanschloss SSCH200-280

Artikel-Nr.	mm a	mm b	mm c					Kg	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Technische Spezifikationen: **FTBM1**

	655.336.739
<b>Fahrdraht Fläche</b>	80 - 152 mm <sup>2</sup>
<b>Fahrdraht-Kerbe</b>	5.6 mm
<b>Kriechstrecke</b>	370 mm
<b>Länge zwischen Aufhängung</b>	610 mm
<b>Länge zwischen Fahrdraht</b>	500 mm
<b>Funkenhornabstand</b>	40 mm
<b>Gesamtlänge</b>	1000 mm
<b>Empfohlene Betriebslast</b>	max. 12 kN
<b>Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)</b>	80 kN
<b>Mindest-Bruchlast des Streckentrenners</b>	60 kN
<b>Kommerzielle Spezifikation</b>	
<b>Zolltarifnummer</b>	85353000
<b>Ursprungsland</b>	CH
<b>Logistische Spezifikation</b>	
<b>Kilo / Stück</b>	10 kg

