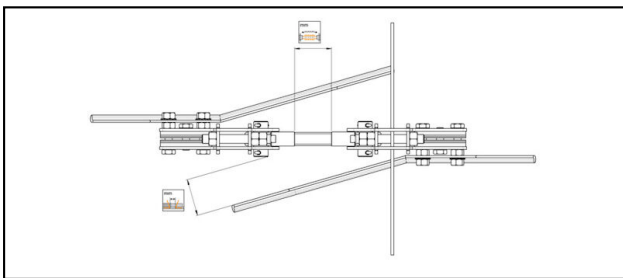
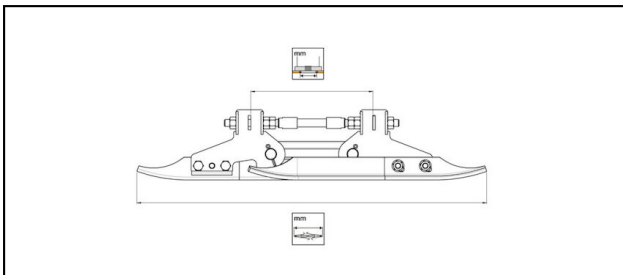
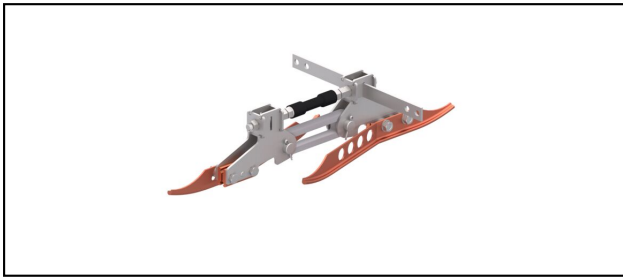


Streckentrenner

■ **ZT1** Streckentrenner**Anwendung**










Für Traminien und Stadtbahnen
Maximale Geschwindigkeit bis 80 km/h

Material

GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei


Legende

- 1) Mit Aufhängung
2) Ohne Aufhängung


Artikel-Nr.									
655.455.000	80 - 150	5.6 - 8.5	100	320	280	50	615	6 - 12	2





Zubehör





MH ZT1





Artikel-Nr.									
655.455.001									2.06








Zubehör

Artikel-Nr.									
625.000.005									0.2

Zubehör									
 SAL									
Artikel-Nr.		mm 							
696.016.010	Al	1610							1.2

Zubehör									
 Spannschloss SSCH110-135									
Artikel-Nr.		mm 							
695.002.671	110 - 135								0.192

Zubehör									
 Spannschloss SSCH95-125									
Artikel-Nr.		mm 							
695.001.670	95 - 125								0.139

Zubehör										
 Spannschloss SSCH200-280										
Artikel-Nr.		mm 	mm 	mm 						
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3	
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2	
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2	
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3	
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4	

Technische Spezifikationen: **Streckentrenner ZT1**

Artikel-Nr.	655.455.000
Fahrdraht Fläche Cu	80 - 150 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 8.5 mm
Kriechstrecke	100 mm
Breite über Aufhängung	320 mm
Länge zwischen Fahrdraht	280 mm
Funkenhornabstand	50 mm
Gesamtlänge	615 mm
Empfohlene Betriebslast	6 - 12 kN
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	50 kN
Texte	
Legende	2
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	2
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	3.8 kg

