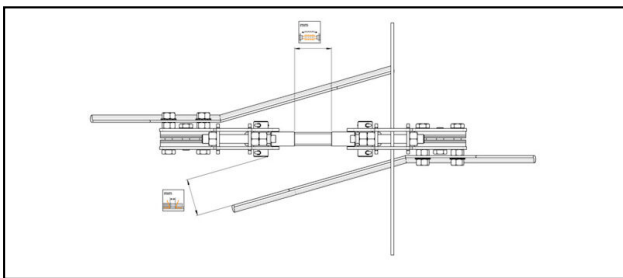
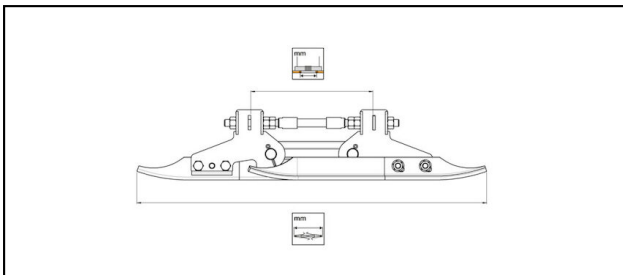
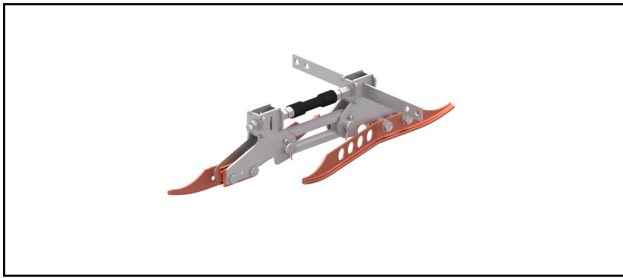


Streckentrenner

ZT1

**Anwendung**

Für Traminien und Stadtbahnen

Maximale Geschwindigkeit bis 80 km/h

Material

GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Legende

1) Mit Aufhängung

2) Ohne Aufhängung

Artikel-Nr.										
655.455.100	80 - 150	5.6 - 8.5	100	320	280	50	615	6 - 12	1	
655.455.000	80 - 150	5.6 - 8.5	100	320	280	50	615	6 - 12	2	





Zubehör





MH ZT1




Artikel-Nr.	
655.455.001	2.06








Zubehör

Artikel-Nr.	
625.000.005	0.2

Zubehör									
 SAL									
Artikel-Nr.		mm 							
696.016.010	Al	1610							1.2

Zubehör									
 Spannschloss SSCH110-135									
Artikel-Nr.		mm 							
695.002.671	110 - 135								0.192

Zubehör									
 Spannschloss SSCH95-125									
Artikel-Nr.		mm 							
695.001.670	95 - 125								0.139

Zubehör										
 Spannschloss SSCH200-280										
Artikel-Nr.		mm 	mm 	mm 						
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3	
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2	
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2	
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3	
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4	

Technische Spezifikationen: **ZT1**

	655.455.100	655.455.000
Fahrdraht Fläche Cu	80 - 150 mm ²	
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 8.5 mm	
Kriechstrecke	100 mm	
Breite über Aufhängung	320 mm	
Länge zwischen Fahrdraht	280 mm	
Funkenhornabstand	50 mm	
Gesamtlänge	615 mm	
Empfohlene Betriebslast	6 - 12 kN	
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	50 kN	
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	85353000	
Ursprungsland	CH	
Logistische Spezifikation		
Kilo / Stück	4 kg	3.8 kg

