
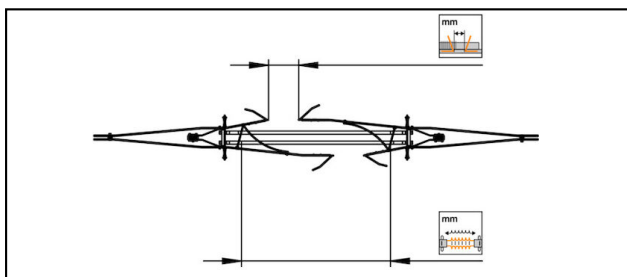
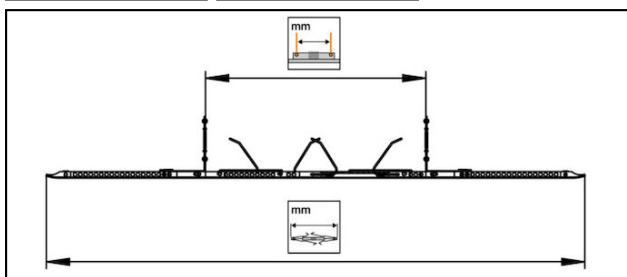
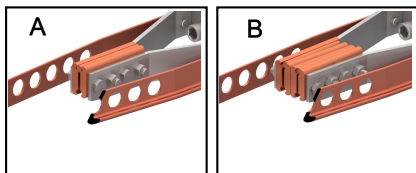


## Streckentrenner

### ■ HS25 Streckentrenner

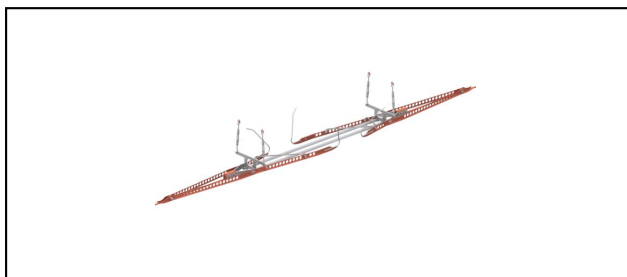

#### Anwendung

Für Regional- und Vollbahnen  
Maximale Geschwindigkeit bis 200 km/h

#### Eigenschaften

Rundisolator, drehbar im Falle von Abnutzung

#### Material

GFK/PTFE, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

#### Legende

- 1) Für Standard Fahrdrabt
- 2) Für grossen Fahrdrabt
- A) Für 1 Fahrdrabt-System
- B) Für 2 Fahrdrabt-System

Artikel-Nr.									
655.500.081	80 - 150	5.6 - 6.9	1100	1350	1600	220	3280	8 - 30	1, A

#### Zubehör



MH HS25/HL25

Artikel-Nr.									
690.106.000								28.6	1
655.540.002								3.6	2

#### Zubehör






Austauschset für Stabisolatoren MW HS/HL25

Artikel-Nr.									
690.048.000									15.3



## Zubehör






 SAL

Artikel-Nr.		mm 							Kg 
696.016.010	Al	1610							1.2

## Zubehör



## Spannschloss SSCH200-280

Artikel-Nr.	mm 	mm 	mm 					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Technische Spezifikationen: **Streckentrenner HS25**

Artikel-Nr.	655.500.081
Fahrdraht Fläche	80 - 150 mm <sup>2</sup>
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm
Kriechstrecke	1100 mm
Länge zwischen Aufhängung	1350 mm
Länge zwischen Fahrdraht	1600 mm
Funkenhornabstand	220 mm
Gesamtlänge	3280 mm
Empfohlene Betriebslast	8 - 30 kN
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	120 kN
Texte	
Legende	1, A
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1, A
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	19.5 kg

