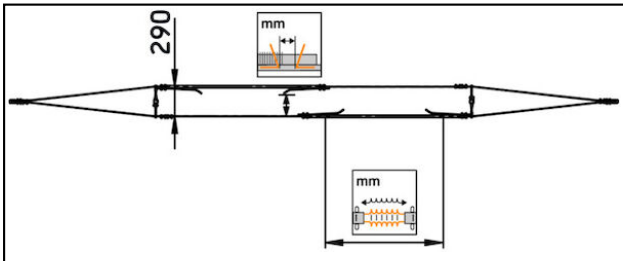
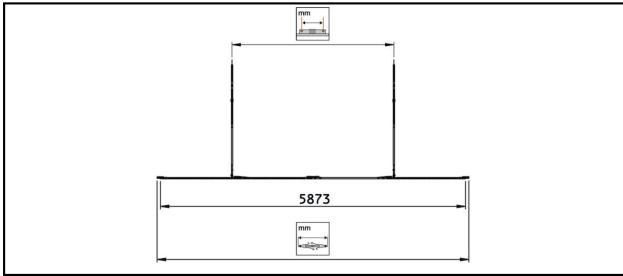
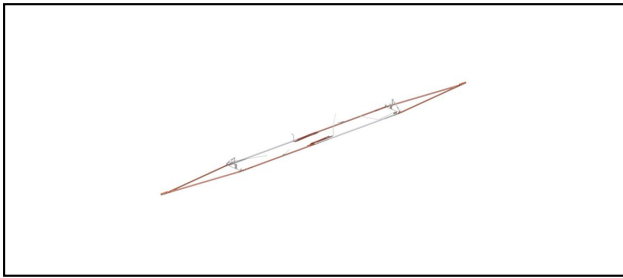


## Streckentrenner

## ■ HI25 Streckentrenner

**Anwendung**










Für Regional- und Vollbahnen  
Maximale Geschwindigkeit bis 250 km/h (ab 120 km/h mit Vorspanneinheit)

**Eigenschaften**

Aufhängung mit Federhänger  
Die Aufhängungskomponenten sind nicht enthalten und müssen separat bestellt werden  
Einbauzeit 30 min.



**Material**

GFK/PTFE, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| 655.550.022 | 120   | 5.6   | 1100  | 3120  | 5854  | 220  | 5980  | 8 - 25  | 24  |




**Zubehör**

 LEV HI

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 659.500.494 | 1000  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7   |

**Zubehör**

 FDH HI15/HI25

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 690.076.005 | 2130  |  |  |  |  |  |  | 2.2   |   |
| 690.076.015 | 3430  |  |  |  |  |  |  | 3   | 1   |
| 690.076.025 | 1500  |  |  |  |  |  |  | 1.9   | 2   |

Technische Spezifikationen: **Streckentrenner HI25**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Artikel-Nr.                                     | 655.550.022         |
| <b>Fahrdraht Fläche</b>                         | 120 mm <sup>2</sup> |
| <b>Fahrdraht-Kerbe</b>                          | 5.6 mm              |
| <b>Kriechstrecke</b>                            | 1100 mm             |
| <b>Länge zwischen Aufhängung</b>                | 3120 mm             |
| <b>Länge zwischen Fahrdraht</b>                 | 5854 mm             |
| <b>Funkenhornabstand</b>                        | 220 mm              |
| <b>Gesamtlänge</b>                              | 5980 mm             |
| <b>Empfohlene Betriebslast</b>                  | 8 - 25 kN           |
| <b>Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)</b> | 60 kN               |
| <b>Mindest-Bruchlast des Streckentrenners</b>   | 80 kN               |
| <b>Kommerzielle Spezifikation</b>               |                     |
| <b>Zolltarifnummer</b>                          | 85353000            |
| <b>Ursprungsland</b>                            | CH                  |
| <b>Logistische Spezifikation</b>                |                     |
| <b>Kilo / Stück</b>                             | 24 kg               |

