


Streckentrenner

FG3 Streckentrenner

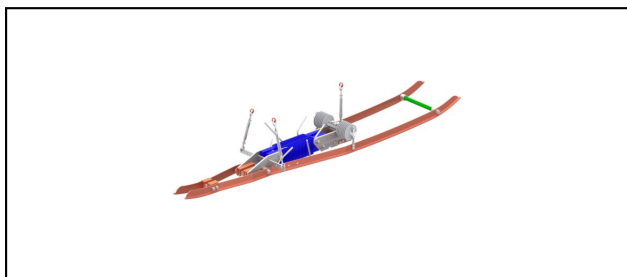

Anwendung



Für Regional- und Vollbahnen
 Maximale Geschwindigkeit bis 140 km/h

Material

GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Legende

- 1) Für 1 Fahrdraht-System
- 2) Für 2 Fahrdraht-System

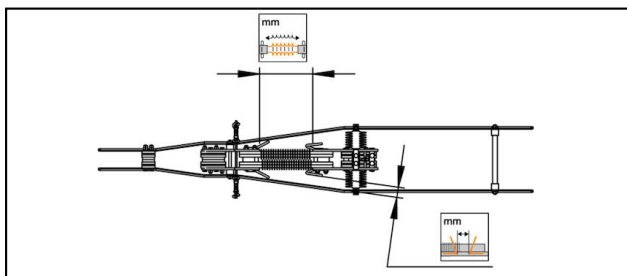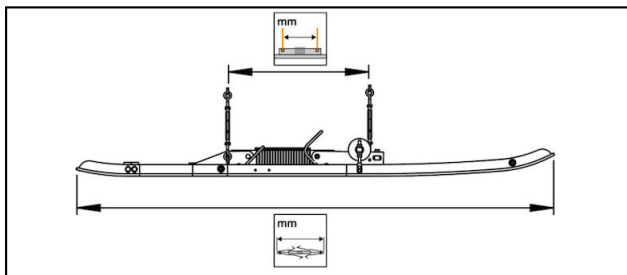

Artikel-Nr.										
655.327.982	120 - 160	5.6 - 6.9	450	535	435	50	1800	max.2x20	2	

Zubehör

SAL

Artikel-Nr.									
696.016.010	Al	1610							1.2

Zubehör



Spannschloss SSCH200-280

Artikel-Nr.									
	a	b	c						
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4



Technische Spezifikationen: **Streckentrenner FG3**

Artikel-Nr.	655.327.982
Fahrdraht Fläche	120 - 160 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm
Kriechstrecke	450 mm
Länge zwischen Aufhängung	535 mm
Länge zwischen Fahrdraht	435 mm
Funkenhornabstand	50 mm
Gesamtlänge	1800 mm
Empfohlene Betriebslast	max.2x20
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	100 kN
Texte	
Legende	2
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	2
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	22.5 kg

