


Streckentrenner

FG3 Streckentrenner

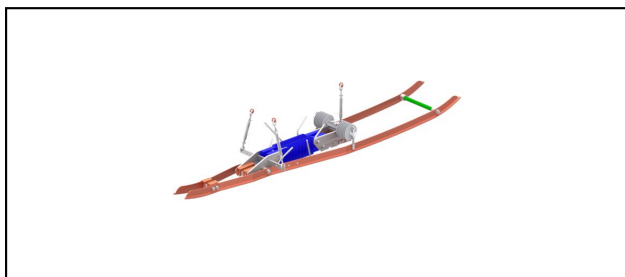

Anwendung



Für Regional- und Vollbahnen
 Maximale Geschwindigkeit bis 140 km/h

Material

GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Legende

- 1) Für 1 Fahrdraht-System
- 2) Für 2 Fahrdraht-System

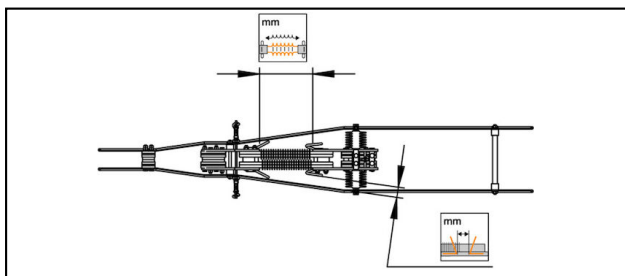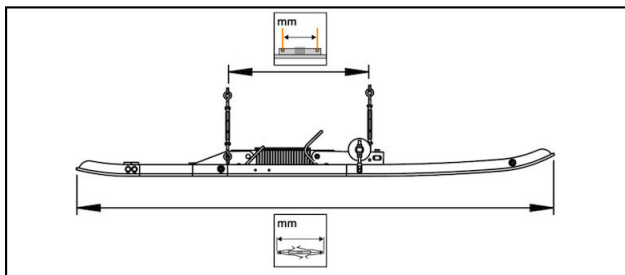

| Artikel-Nr. | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|----|------|--------|---|--|
| 655.327.989 | 120 - 160 | 5.6 - 6.9 | 450 | 535 | 435 | 50 | 1800 | max.32 | 1 | |

Zubehör

SAL

| Artikel-Nr. | | | | | | | | | |
|-------------|----|------|--|--|--|--|--|--|-----|
| 696.016.010 | Al | 1610 | | | | | | | 1.2 |

Zubehör

Spannschloss SSCH200-280

| Artikel-Nr. | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|----|---|--|--|--|--|-------|---------|
| 690.010.727 | a | b | c | | | | | 0.163 | 1, 3 |
| 690.023.727 | 200 - 280 | 15 | | | | | | 0.163 | 1, 2 |
| 690.025.727 | 200 - 280 | 18 | 8 | | | | | 0.163 | 1, 2 |
| 690.035.000 | 200 - 280 | 18 | 8 | | | | | 0.163 | 1, 3 |
| 690.038.000 | 200 - 280 | 18 | 8 | | | | | 0.163 | 1, 3, 4 |



Technische Spezifikationen: **Streckentrenner FG3**

| | |
|---|---------------------------|
| Artikel-Nr. | 655.327.989 |
| Fahrdraht Fläche | 120 - 160 mm ² |
| Fahrdraht-Kerbe | 5.6 - 6.9 mm |
| Kriechstrecke | 450 mm |
| Länge zwischen Aufhängung | 535 mm |
| Länge zwischen Fahrdraht | 435 mm |
| Funkenhornabstand | 50 mm |
| Gesamtlänge | 1800 mm |
| Empfohlene Betriebslast | max.32 |
| Spezifizierte mechanische Prüflast (SML) | 80 kN |
| Mindest-Bruchlast des Streckentrenners | 100 kN |
| Texte | |
| Legende | 1 |
| Kommerzielle Spezifikation | |
| Zolltarifnummer | 85353000 |
| Ursprungsland | CH |
| Texte | |
| Legende | 1 |
| Logistische Spezifikation | |
| Kilo / Stück | 22.5 kg |

