
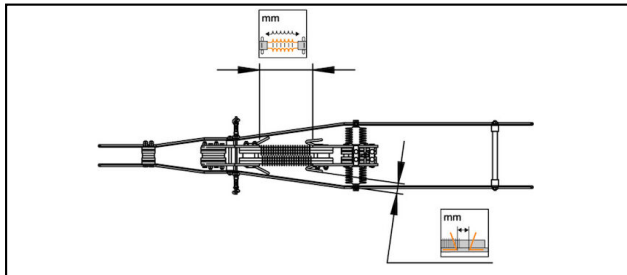
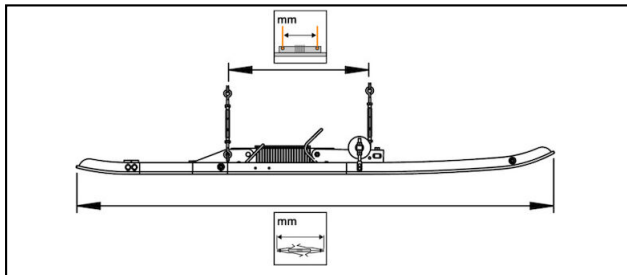


Streckentrenner

FG3

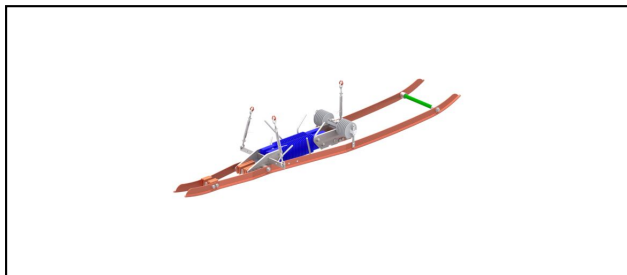

Anwendung

Für Regional- und Vollbahnen
 Maximale Geschwindigkeit bis 140 km/h

Material

GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Legende

- 1) Für 1 Fahrdraht-System
- 2) Für 2 Fahrdraht-System

Artikel-Nr.										
655.327.989	120 - 160	5.6 - 6.9	450	535	435	50	1800	max.32	1	
655.327.982	120 - 160	5.6 - 6.9	450	535	435	50	1800	max.2x20	2	

Zubehör

SAL

Artikel-Nr.									
696.016.010	Al	1610							1.2

Zubehör

Spannschloss SSCH200-280

Artikel-Nr.									
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4



Technische Spezifikationen: **FG3**

	655.327.989	655.327.982
Fahrdraht Fläche	120 - 160 mm ²	
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm	
Kriechstrecke	450 mm	
Länge zwischen Aufhängung	535 mm	
Länge zwischen Fahrdraht	435 mm	
Funkenhornabstand	50 mm	
Gesamtlänge	1800 mm	
Empfohlene Betriebslast	max.32 kN	max.2x20 kN
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN	
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	100 kN	
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	85353000	
Ursprungsland	CH	
Logistische Spezifikation		
Kilo / Stück	22.5 kg	

