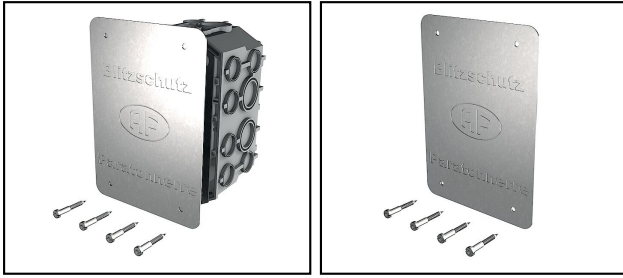


## Ableitungen

■ **AL 60** UP-Blitzschutz Messtrennstelle**Eigenschaften**

Für Kompaktfassaden







Ausbruchstellen für Schutzrohre Ø 20mm

Spritzwasserdichter Deckel mit Neoprendichtung. Verschluss mit vier Kreuzschlitzschrauben

**Legende**

a) Set komplett inkl. Dose, Deckel und 4 Schrauben

b) Deckel und 4 Schrauben

Artikel-Nr.	E-Nummer		mm 	mm 	mm 					
276.030.000	155 170 305	InoxA2	115	95	170				a)	1
270.002.001	155 970 305	InoxA2	130		185				b)	1

Technische Spezifikationen: **UP-Blitzschutz Messtrennstelle AL 60**

	276.030.000	270.002.001
<b>Material</b>	InoxA2	
<b>Länge a</b>	115 mm	130 mm
<b>Breite b</b>	95 mm	
<b>Höhe c</b>	170 mm	185 mm
<b>Länge</b>	170 mm	185 mm
<b>Breite</b>	115 mm	130 mm
<b>Ausführung</b>	sonstige	Signaldeckel
<b>Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung</b>	Ja	
<b>Plombierbar</b>	Nein	
<b>Bestückung</b>	ohne	
<b>Für Rohrdurchmesser</b>	20/25 mm	
<b>Farbe</b>	grau	sonstige
<b>Oberfläche</b>	unbehandelt	
<b>Befestigungsart</b>		Deckel für Schraubbefestigung
<b>Mit Abschirmung</b>	Nein	
<b>Für Dosen-/Gehäusebreite</b>		115 mm
<b>Tiefe</b>	95 mm	
<b>Mit Schrauben</b>		Ja
<b>Montageart</b>	Unterputz	
<b>Form</b>	rechteckig	quadratisch
<b>Deckel</b>	nicht transparent	
<b>Bauform</b>	Geräte-Verbindungsdose/-kasten	
<b>Für Dosen-/Gehäuselänge</b>		170 mm
<b>Winddicht</b>	Nein	
<b>Halogenfrei</b>	Ja	
<b>Deckelbefestigung</b>	geschraubt	
<b>Anzahl der Einführungen</b>	2	
<b>Kommerzielle Spezifikation</b>		
<b>Zolltarifnummer</b>	73262000	
<b>Ursprungsland</b>	CH	
<b>Logistische Spezifikation</b>		
<b>VPE Gewicht</b>	0.578 kg	0.23 kg