


## Ableitungen

■ **AL 60** UP-Dose mit Deckel**Eigenschaften**

Für Kompaktfassaden

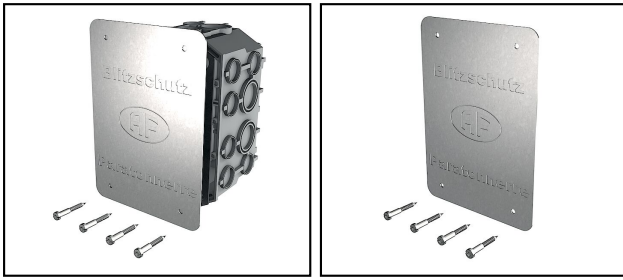


Ausbruchstellen für Schutzrohre Ø 20mm

Spritzwasserdichter Deckel mit Neoprendichtung. Verschluss mit vier Kreuzschlitzschrauben

**Legende**

a) Set komplett inkl. Dose, Deckel und 4 Schrauben

b) Deckel und 4 Schrauben

Artikel-Nr.	E-Nummer		mm a	mm b	mm c					
276.030.000	155 170 305	InoxA2	115	95	170				a)	1

Technische Spezifikationen: **UP-Dose mit Deckel AL 60**

Artikel-Nr.	276.030.000
Material	InoxA2
Länge a	115 mm
Breite b	95 mm
Höhe c	170 mm
Länge	170 mm
Breite	115 mm
Ausführung	sonstige
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Ja
Plombierbar	Nein
Bestückung	ohne
Für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Farbe	grau
Oberfläche	unbehandelt
Mit Abschirmung	Nein
Tiefe	95 mm
Montageart	Unterputz
Form	rechteckig
Deckel	nicht transparent
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Winddicht	Nein
Halogenfrei	Ja
Deckelbefestigung	geschraubt
Anzahl der Einführungen	2
Texte	
Legende	a)
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	73262000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	a)
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	0.578 kg

