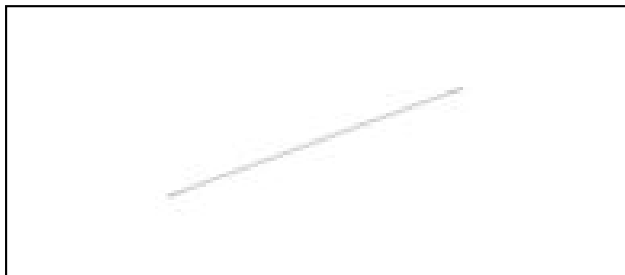



Ersatzmaterial





■ **ISO NSR25** Isolator NSR 25**Anwendung**

Isolator NSR25

Material

GFK/PTFE, Stahl rostfrei

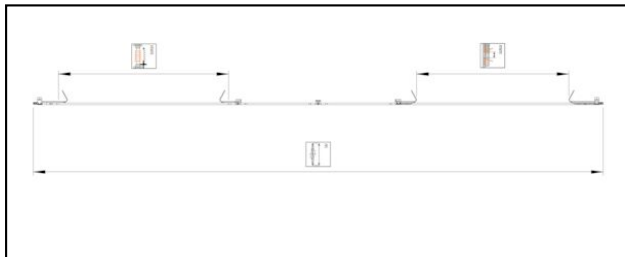

| Artikel-Nr. |  |  |  | | | | | |  |
|-------------|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
| 655.999.002 | 2490 | 3065 | 2250 | | | | | | 4.3 |

Technische Spezifikationen: **Isolator NSR 25 ISO NSR25**

| | |
|----------------------------|-------------|
| Artikel-Nr. | 655.999.002 |
| Kriechstrecke | 2490 mm |
| Länge a | 3065 mm |
| Funkenhornabstand | 2250 mm |
| Kommerzielle Spezifikation | |
| Zolltarifnummer | 0 |
| Ursprungsland | ZA* |
| Logistische Spezifikation | |
| Kilo / Stück | 4.3 kg |

