


Configuration single anchor points SAP trapezoidale sheet

■ EAP S 42 P T Single anchorage point

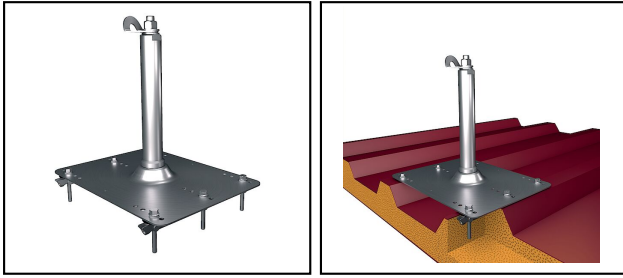

Characteristics

{Einzelanschlagpunkt Ø 42mm aus Inox A2 für die modulare Montage mit einer Grundplatte auf Trapezblech Stahl Sandwich}
 {Montage mit Kippsdübel KPD}
 {Die Informationen zu Sickenbreite oder Sickenhöhe, Zubehör sowie Materialstärken entnehmen Sie der Informationsbroschüre}

Article-Nr.	E-Number									
Base plat concrete, wood, metal construction P T+										
310.006.003			InoxA2		280	29			4	1
Support STR 42										
310.100.001			InoxA2			100	42		4	1
310.200.001			InoxA2			200	42		4	1
310.300.001			InoxA2			300	42		4	1
310.400.001			InoxA2			400	42		4	1
310.500.001			InoxA2			500	42		4	1
310.600.001			InoxA2			600	42		4	1
310.700.001			InoxA2			700	42		4	1
310.800.001			InoxA2			800	42		4	1

Accessories

Gravity toggle KPD KPD										
Article-Nr.	E-Number									
310.006.002		InoxA2	M8x75							6
310.006.006		InoxA2	M8x90							6