


Configuration single anchor points SAP trapezoidale sheet

■ EAP S 16 P T Single anchorage point

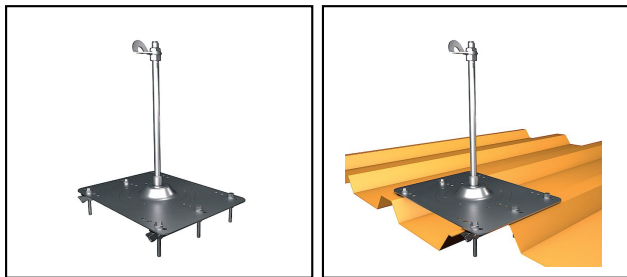

Characteristics

{Einzelanschlagpunkt Ø 16mm aus Inox A2 für die modulare Montage mit einer Grundplatte auf Trapezblech Stahl}
 {Montage mit Kippdübel KPD}
 {Die Informationen zu Sickenbreite oder Sickenhöhe, Zubehör sowie Materialstärken entnehmen Sie der Informationsbroschüre}

Article-Nr.	E-Number									
Base plat concrete, wood, metal construction P T+										
310.006.003			InoxA2		280	29			4	1
Support SP 16 H P										
310.100.002			InoxA2			100	16		4	1
310.200.002			InoxA2			200	16		4	1
310.300.002			InoxA2			300	16		4	1
310.400.002			InoxA2			400	16		4	1
310.500.002			InoxA2			500	16		4	1
Single anchorage point EAP S										
310.000.008			InoxA2	70	50	30			4	25

Accessories

Gravity toggle KPD KPD										
Article-Nr.	E-Number									
310.006.002		InoxA2	M8x75							6
310.006.006		InoxA2	M8x90							6