

Guide d'installation

Type: FL 15 Kit de connexion de câble

Liaison entre le câble du système de sécurité de 6 mm ou 8 mm et l'organe capteur de la protection contre la foudre.

Montez toujours la plaque de connexion pour les câbles et la pince de contact directement au point de proximité (câble/organe capteur).

Fixez la plaque de connexion en deux parties en fonction du diamètre du câble (voir l'étiquette 6 ou 8).


Pressez les pièces de la plaque jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

Insérez la vis à travers la plaque avec le trou.

Fixez la cosse de câble avec le câble isolé et l'écrou du côté opposé (le dispositif anti-torsion préparé doit maintenir le câble verticalement).

Serrez le raccord au niveau de la tête de vis avec un couple de serrage de 12 Nm.

Connecter le câble et l'organe capteur avec la pince de contact. Couple de serrage 12 Nm.

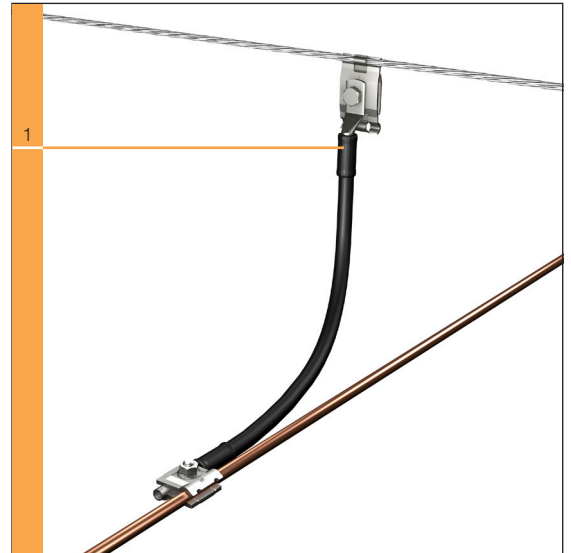

AF -Type	AF Numéro d'art.	Numéro E
1 FL 15	280.103.010	156 940 500

