



Attaches à câble

SKTF5

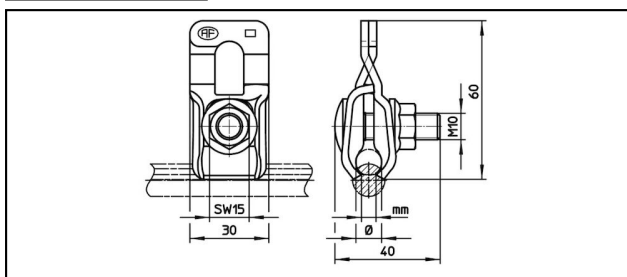

Application









Pour pendules à câble, non-équipotentiel

Description

Couple de serrage 20-25 Nm

Matériel

Corps en CuNiSi ou acier inoxydable

Réf. article									
620.002.000	InoxA4	9 - 13	50 - 95	5.5 - 7	4.5	10	4		0.101
625.036.000	CuNiSi	9 - 13	50 - 95	5.5 - 7	4.5	10	4		0.107

Caractéristiques techniques: **SKTF5**

	620.002.000	625.036.000
Matériel	InoxA4	CuNiSi
Diamètre câble porteur	9 - 13 mm	
Section câble porteurs	50 - 95 mm ²	
Rainure du fil de contact	5.5 - 7 mm	
Diamètre fil de suspension	4.5 mm	
Section fil de suspension	10 mm ²	
Force de glissade	4 kN	
	20 - 25 N·m	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85359000	
pays d'origine	CH	
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce	0.101 kg	0.107 kg