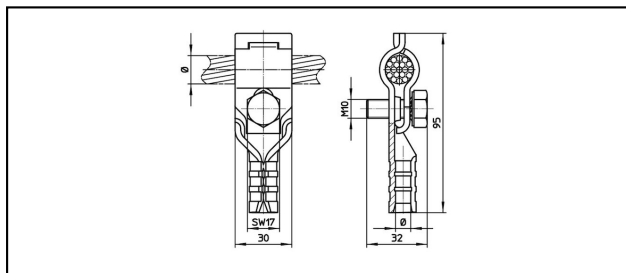
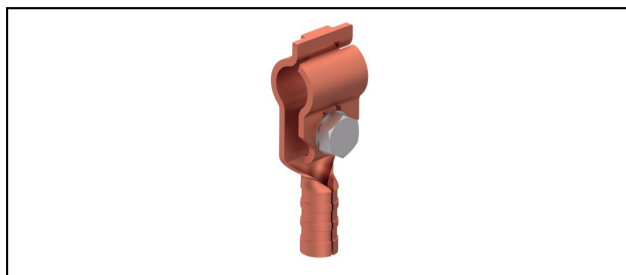


Attaches à câble

■ SKT2



Application

Pour pendules à câble, équipotentiel

Description






Couple de serrage 12 Nm

1) KZ 13 (3x)

KZ = Numéro indicatif pour outillage de sertissage, matrice pour triple sertissage livrable

Matériel

Corps en E-Cu

Réf. article	 mm Ø		 mm Ø	 mm ²					 Kg
625.025.000	15 - 18	150 - 185	7.5	25					0.14
625.028.000	15 - 18	150 - 185	6	16					0.14
625.039.000	15 - 18	150 - 185	4.5	10					0.14

Caractéristiques techniques: **SKT2**

	625.025.000	625.028.000	625.039.000
Couple de serrage	12 N·m		
Diamètre câble porteur	15 - 18 mm		
Section câble porteurs	150 - 185 mm ²		
Diamètre fil de suspension	7.5 mm	6 mm	4.5 mm
Section fil de suspension	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²
Spécifications commerciales			
Numéro de tarif douanier	85359000		
pays d'origine	ZA*	CH	
Spécifications logistiques			
Kilo / pièce	0.14 kg		