


Pendules à câble

SHTF5,1/10V

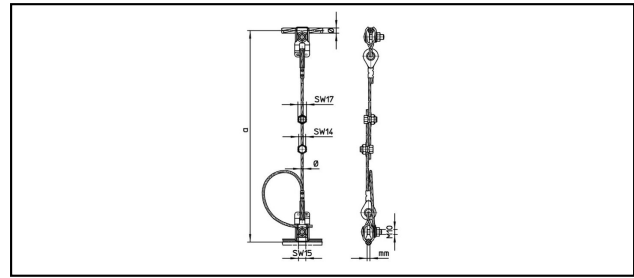

**Application**  
Suspension pour fil de contact, non-équipotentiel

**Matériel**  
Borne en CuNiSi / Inox / Cordage Bz 2 / Cosse plastique

Application

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 625.590.201  | 9 - 13                                                                            | 50 - 95                                                                           | 5.5 - 7                                                                           | 4.5                                                                               | 10                                                                                | 3                                                                                   | 750 - 2300                                                                          |  |  |

Caractéristiques techniques: **SHTF5,1/10V**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Ref. article                | 625.590.201             |
| Diamètre câble porteur      | 9 - 13 mm               |
| Section câble porteurs      | 50 - 95 mm <sup>2</sup> |
| Rainure du fil de contact   | 5.5 - 7 mm              |
| Diamètre fil de suspension  | 4.5 mm                  |
| Section fil de suspension   | 10 mm <sup>2</sup>      |
| Force de glissade           | 3 kN                    |
| Longueur a                  | 750 - 2300 mm           |
| Spécifications commerciales |                         |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000                |
| pays d'origine              | ZA*                     |