
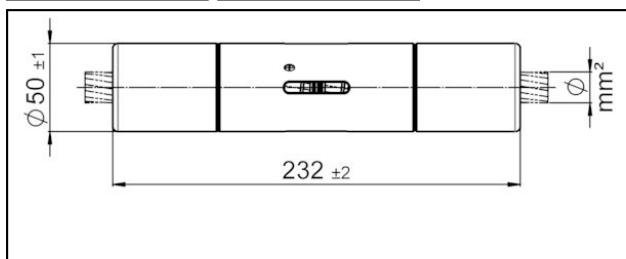


## Coupleur conique

### ■ KV232 Manchon à cônes

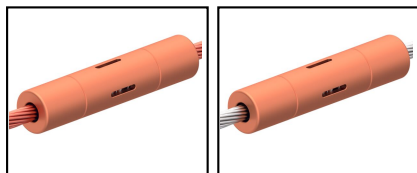

#### Application

Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

#### Description






Charge en service min. 3 kN / max. 40 kN  
Charge de rupture du carter min. 170 kN

#### Matériel

Carter CuNiSi

#### Légende

- 1) Cône INOX
- 2) Cône AIBz

Réf. article									
615.242.200	PH200	18.5	204.3					2.76	2

Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes KV232**

Ref. article	615.242.200
<b>ferroviaire produit nom</b>	PH200
<b>Diamètre câble porteur</b>	18.5 mm
<b>Section câble porteurs</b>	204.3 mm <sup>2</sup>
<b>remarque</b>	2
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000
<b>pays d'origine</b>	CH
Texte	
<b>remarque</b>	2
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	2.76 kg

