


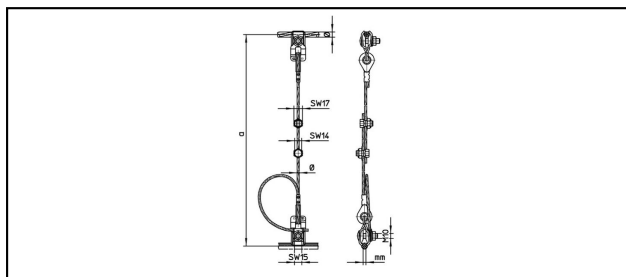






Pendules à câble

■ SHTF5,1/10V

**Application**

Suspension pour fil de contact, non-équipotentiel

MatérielBorne en CuNiSi / Inox / Cordage Bz 2 / Cosse plastique
Application

Réf. article									
625.590.204	9 - 13	50 - 95	5.5 - 7	4.5	10	3	750 - 2300		

Caractéristiques techniques: **SHTF5,1/10V**

Ref. article	625.590.204
Diamètre câble porteur	9 - 13 mm
Section câble porteurs	50 - 95 mm ²
Rainure du fil de contact	5.5 - 7 mm
Diamètre fil de suspension	4.5 mm
Section fil de suspension	10 mm ²
Force de glissade	3 kN
Longueur a	750 - 2300 mm
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH