










Raccords et branchements

■ **AV 25** Bride de connexion

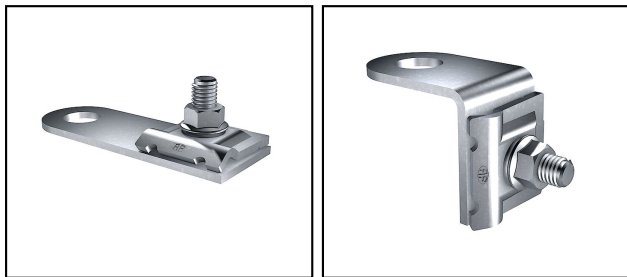

Légende

a) pour protection antichute isolée, longueur de côté jusqu'au milieu du trou 70mm

Réf. article	Nombre-E								
270.055.001	156 801 200	H	InoxA2	M8x30	6 - 10	16.5	45		25

Caractéristiques techniques: **Bride de connexion AV 25**

Ref. article	270.055.001
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H
Matériel	InoxA2
Diamètre de fil	6 - 10 mm
Diamètre de boucle	16.5 mm
Vis	M8x30
Courbure (angle)	45 °
Type de connecteur (serre-fil)	Pince de raccordement
Type de vis de fixation	vis hexagonale
Surface	non-traité
couple de serrage	12 N·m
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
VPE Poids	2.93 kg

