










## Raccords et branchements

### ■ AV 48 Collier de contact

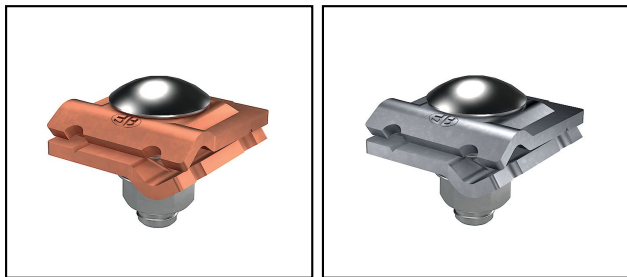

#### Légende

- a) Pour les croisements utiliser du fil de Ø 8mm max.
- b) Pour les croisements utiliser du fil de Ø 10mm max.

Réf. article	Nombre-E									
275.050.000	156 831 550	H		Cu	M8x30	6 - 10	1 - 3		a)	50
270.048.000	156 831 560	H		InoxA2	M8x30	6 - 10	1 - 3		a)	50
270.000.003	156 831 158	H	ok	InoxA4	M10x40	8 - 12	1 - 3		b)	50

Caractéristiques techniques: **Collier de contact AV 48**

	275.050.000	270.048.000	270.000.003
<b>Approuvé classe H / N (EN 62561-1)</b>	H		
<b>Convient pour utilisation dans la terre</b>			ok
<b>Matériel</b>	Cu	InoxA2	InoxA4
<b>Vis</b>	M8x30		M10x40
<b>Diamètre de fil</b>	6 - 10 mm		8 - 12 mm
<b>Réglage de la pince matériel plat</b>	1 - 3 mm		
<b>Surface</b>	non-traité		
<b>Type de vis de fixation</b>	vis hexagonale		
<b>Approprié pour raccordement</b>	conducteur rond R 7-10/conducteur plat P 30		conducteur rond R 8-10/conducteur plat P 30
<b>Type de connecteur (serre-fil)</b>	borne de raccordement universelle		
<b>couple de serrage</b>	12 N·m		25 N·m
<b>Spécifications commerciales</b>			
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85389040	85389000	
<b>pays d'origine</b>	CH		
<b>Spécifications logistiques</b>			
<b>VPE Poids</b>	4.283 kg	3.902 kg	6.055 kg

