










Raccords et branchements

■ **AV 48** Collier de contact universel

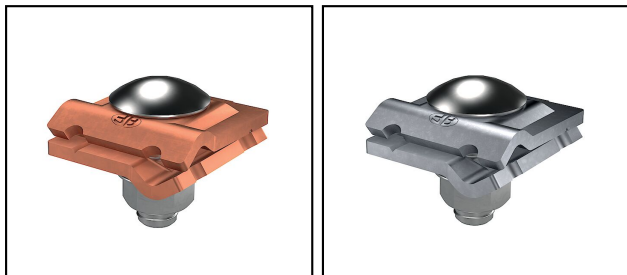

Légende

- a) Pour les croisements utiliser du fil de Ø 8mm max.
- b) Pour les croisements utiliser du fil de Ø 10mm max.

Réf. article	Nombre-E									
270.048.000	156 831 560	H		InoxA2	M8x30	6 - 10	1 - 3		a)	50

Caractéristiques techniques: **Collier de contact universel AV 48**

Ref. article	270.048.000
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H
Matériel	InoxA2
Vis	M8x30
Diamètre de fil	6 - 10 mm
Réglage de la pince matériel plat	1 - 3 mm
Surface	non-traité
Type de vis de fixation	vis hexagonale
Approprié pour raccordement	conducteur rond R 7-10/conducteur plat P 30
Type de connecteur (serre-fil)	borne de raccordement universelle
couple de serrage	12 N-m
remarque	a)
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	a)
Spécifications logistiques	
VPE Poids	3.902 kg

