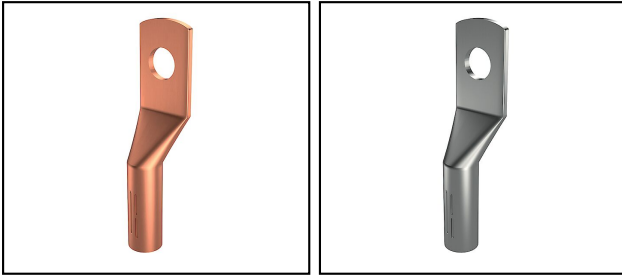









Cosse à sertir

■ AV 13 Cosse à sertir DIN



Description
Pour sertissage hexagonal

| Réf. article | Nombre-E |  |  |  |  |  |  | | |  |
|--------------|-------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| 414.060.231 | 156 331 630 | | CuvSn | 18 | | 95 | 13 | | | 10 |

Caractéristiques techniques: **Cosse à sertir DIN AV 13**

| | |
|---|---------------------------|
| Ref. article | 414.060.231 |
| Matériel | CuvSn |
| KZ grandeur matrice | 18 |
| Section nominale de conducteur | 95 mm ² |
| Diamètre de boucle | 13 mm |
| Dimension métrique de la vis de raccordement | 12 |
| Section nominale | 95 mm ² |
| Nombre de trous de montage | 1 |
| Dimension A / diamètre D1 | 28 - 13.5 mm ² |
| Dimension E L | 13 - 65 mm mm |
| Nombre de pressions, étroitlarge | 4 / 2 |
| Spécifications commerciales | |
| Numéro de tarif douanier | 85389000 |
| pays d'origine | CE* |
| Spécifications logistiques | |
| VPE Poids | 0.945 kg |

