


Raccords et branchements

■ AV 4 Cosse de câble








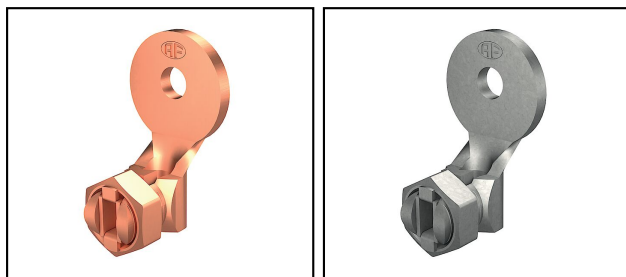

Description

Pour raccordement aux éléments structuraux avec une épaisseur supérieure à 1mm.

Légende

- a) Avec trous de montage 2x Ø 6mm et 3x Ø 4mm
- b) Avec trous de montage 2x Ø 6mm et 3x Ø 4mm

Réf. article	Nombre-E									
275.030.554	156 831 380	H	Cu	6	8	10 - 25				50
275.031.556	156 831 390	H	Cu	8	10	25 - 50				25
275.031.558	156 831 290	H	Cu	8	12	25 - 50				25
275.030.004	156 831 360	H	CuVSn	6	8	10 - 25				50
275.031.027	156 831 370	H	CuVSn	8	10	25 - 50				25
272.040.023	156 831 400		Al	8 - 9	10	35			a)	25

Caractéristiques techniques: **Cosse de câble AV 4**

	275.030.554	275.031.556	275.031.558	275.030.004
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H			
Matériel	Cu			CuVSn
Diamètre de fil	6 mm	8 mm		6 mm
Diamètre de boucle	8 mm	10 mm	12 mm	8 mm
Section nominale de conducteur	10 - 25 mm ²	25 - 50 mm ²		10 - 25 mm ²
Type de connecteur (serre-fil)	Pince de raccordement			
Trou de fixation	8 mm	10 mm	12 mm	8 mm
Surface	non-traité			étamé galvaniquement
Approprié pour diamètre de conducteur rond	6 mm	8 mm		6 mm
couple de serrage	15 N·m			15 N·m
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	3.35 kg	2.73 kg		3.36 kg

	275.031.027	272.040.023
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H	
Matériel	CuVSn	Al
Diamètre de fil	8 mm	
Diamètre de boucle	10 mm	
Section nominale de conducteur	25 - 50 mm ²	35 mm ²
Type de connecteur (serre-fil)	Pince de raccordement	
Trou de fixation	10 mm	
Surface	étamé galvaniquement	non-traité
Approprié pour diamètre de conducteur rond	8 mm	
couple de serrage		12 N·m
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85389000	
pays d'origine	CH	
Spécifications logistiques		
VPE Poids	2.74 kg	1.33 kg

