








Raccords et branchements

■ AV 3 Cosse de câble

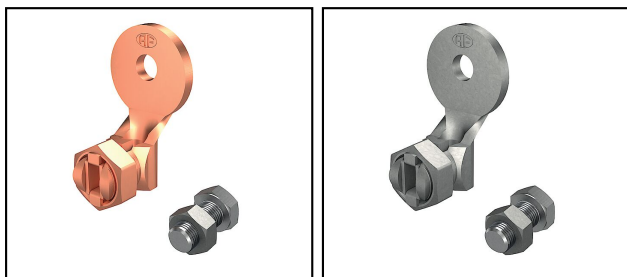

Description

Pour raccordement aux éléments structuraux avec une épaisseur supérieure à 1mm.

Réf. article	Nombre-E									
275.030.553	156 831 320	H	Cu	M8x16	6	10 - 25				50
275.031.555	156 831 330	H	Cu	M10x20	8	25 - 50				25
275.030.526	156 831 300	H	CuvSn	M8x16	6	10 - 25				50
275.031.527	156 831 310	H	CuvSn	M10x20	8	25 - 50				25
272.040.528	156 831 340		Al	M10x20	8 - 9					25

Caractéristiques techniques: **Cosse de câble AV 3**

	275.030.553	275.031.555	275.030.526	275.031.527
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H			
Matériel	Cu		CuvSn	
Vis	M8x16	M10x20	M8x16	M10x20
Diamètre de fil	6 mm	8 mm	6 mm	8 mm
Section nominale de conducteur	10 - 25 mm ²	25 - 50 mm ²	10 - 25 mm ²	25 - 50 mm ²
Type de connecteur (serre-fil)	Pince de raccordement			
Type de vis de fixation	vis hexagonale			
Trou de fixation	8 mm	10 mm	8 mm	10 mm
Surface	non-traité		étamé galvaniquement	
Approprié pour diamètre de conducteur rond	6 mm	8 mm	6 mm	9 mm
couple de serrage	12 N·m	25 N·m	12 N·m	25 N·m
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	4.12 kg	3.62 kg	4.11 kg	3.625 kg

	272.040.528			
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)				
Matériel	Al			
Vis	M10x20			
Diamètre de fil	8 - 9 mm			
Section nominale de conducteur				
Type de connecteur (serre-fil)	Pince de raccordement			
Type de vis de fixation	vis hexagonale			
Trou de fixation	10 mm			
Surface	non-traité			
Approprié pour diamètre de conducteur rond	8 mm			
couple de serrage	12 N·m			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	1.6 kg			