
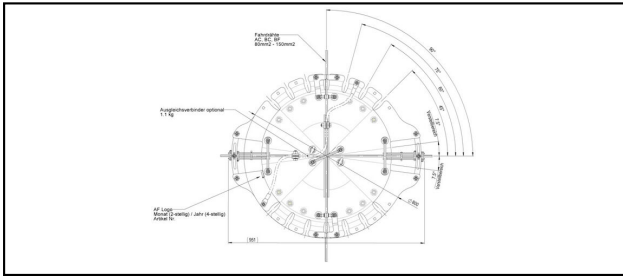


FDX 2.0

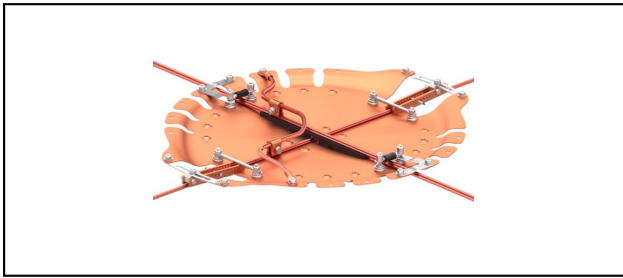

Application

Pour la conduite sur fils de contact croisés
 Pour trams et tram-trains
 Convient à toutes les tensions d'alimentation
 Adaptés pour tout type de pantographe
 Installation extrêmement facile et rapide

Description

Pour fils de contact AC, BC, BF
 Système spécifique à angles variables de 38 - 142°

Réf. article	mm ²	mm								Kg
690.103.200	80 - 150	951								14.5

Caractéristiques techniques: **FDX 2.0**

	690.103.200
Section fil de contact	80 - 150 mm ²
Longueur totale	951 mm
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	14.5 kg

