


## Double Manchons d'extrémité

### ■ DGL240 Double Manchons d'extrémité

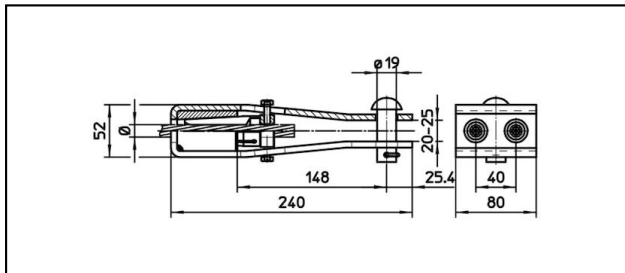

#### Application

Conducteurs Cu ou Bz pour 2 conducteurs soumis à la traction

#### Description

Charge en Service min. 2 x 3 kN / max. 2 x 25 kN

Charge de rupture du carter min. 120 kN







#### Matériel

Carter en acier inoxydable / Cône en AIBz

#### Légende

1) Ferroviaire produit nom: +335 MCM

2) Diamètre fil de contact: +17.50

Réf. article									
610.098.000	4/0 AWG	2x	12.25	107				1.49	

Caractéristiques techniques: **Double Manchons d'extrémité DGL240**

Ref. article	610.098.000
<b>ferroviaire produit nom</b>	4/0 AWG
<b>Section câble porteurs</b>	2x
<b>Diamètre fil de contact</b>	12.25
<b>Section fil de contact</b>	107 mm <sup>2</sup>
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000
<b>pays d'origine</b>	CH
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	1.49 kg