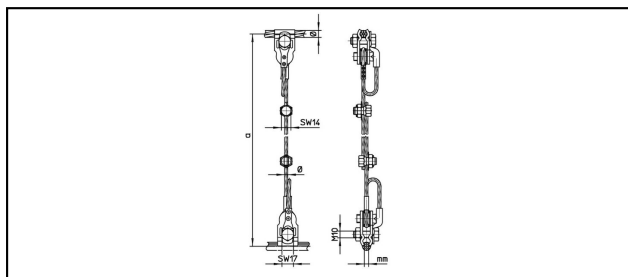


Pendules à câble

■ **SHTF1/10V** Équipotentiel, réglable**Application**









Pour fil de contact, équipotentiel

Description

Autres longueurs et rainures du fil de contact sur demande

Matériel

Borne en CuNiSi / Cordage en Bz 2

Réf. article	 mm Ø	 mm	 mm	 mm	 mm Ø	 mm²	 kN	 Kg
625.151.593	9 - 12.5	50 - 95	3.75 - 8.5	450 - 650	4.5	10	3	0.476

Caractéristiques techniques: **Équipotentiel, réglable SHTF1/10V**

Ref. article	625.151.593
Longueur a	450 - 650 mm
Diamètre câble porteur	9 - 12.5 mm
Section câble porteurs	50 - 95 mm ²
Rainure du fil de contact	3.75 - 8.5 mm
Diamètre fil de suspension	4.5 mm
Section fil de suspension	10 mm ²
Force de glissade	3 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.476 kg