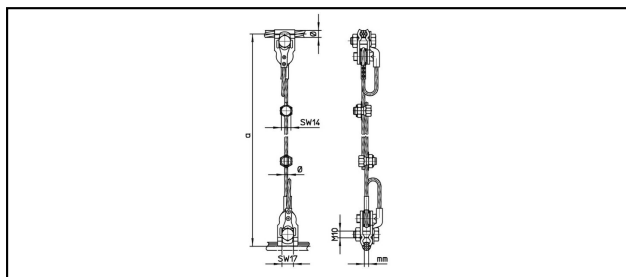


Pendules à câble

■ SHTF1/10V Équipotentiel, réglable

**Application**









Pour fil de contact, équipotentiel

Description

Autres longueurs et rainures du fil de contact sur demande

Matériel

Borne en CuNiSi / Cordage en Bz 2

Réf. article	 mm Ø	 mm	 mm	 mm	 mm Ø	 mm ²	 kN		 Kg
625.154.596	9 - 12.5	50 - 95	3.75 - 8.5	750 - 1250	4.5	10	3		0.533

Caractéristiques techniques: **Équipotentiel, réglable SHTF1/10V**

Ref. article	625.154.596
Longueur a	750 - 1250 mm
Diamètre câble porteur	9 - 12.5 mm
Section câble porteurs	50 - 95 mm ²
Rainure du fil de contact	3.75 - 8.5 mm
Diamètre fil de suspension	4.5 mm
Section fil de suspension	10 mm ²
Force de glissade	3 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.533 kg