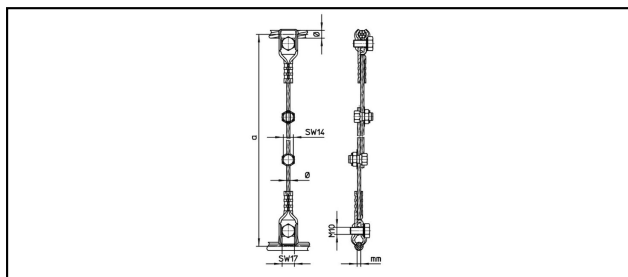


## Pendules à câble

■ **SHTF4/10V** Équipotentiel, réglable**Application**









Suspension pour fil de contact, équipotentiel

**Description**

Autres longueurs et rainures du fil de contact sur demande

**Matériel**

Borne en CuNiSi / Cordage en Bz 2

Réf. article									
625.514.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1650 - 2150	4.5	10	3.5		0.456

Caractéristiques techniques: **Équipotentiel, réglable SHTF4/10V**

Ref. article	625.514.000
<b>Longueur a</b>	1650 - 2150 mm
<b>Diamètre câble porteur</b>	6.5 - 12.5 mm
<b>Section câble porteurs</b>	25 - 95 mm <sup>2</sup>
<b>Rainure du fil de contact</b>	3 - 8.5 mm
<b>Diamètre fil de suspension</b>	4.5 mm
<b>Section fil de suspension</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Force de glissade</b>	3.5 kN
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000
<b>pays d'origine</b>	CH
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	0.456 kg