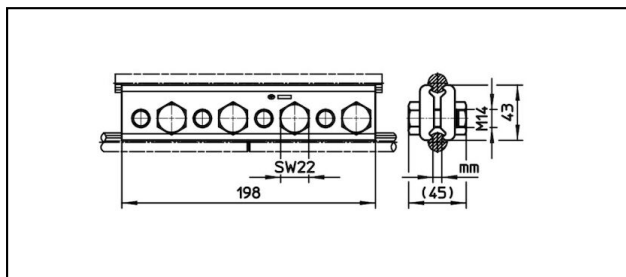


### Griffes striées

■ **SK8-198A**



**Application**






Griffe striée pour fil de contact en cuivre ou alliage

**Description**

Couple de serrage 135 Nm

**Matériel**

Plaques de serrage CuNiSi

Réf. article	 mm <sup>2</sup>	 mm <sup>2</sup>	 mm <sup>2</sup>	 mm					 Kg
635.018.000	- 193	- 150	- 161	4.5 - 8.5					1.68

Caractéristiques techniques: **SK8-198A**

	635.018.000
<b>Couple de serrage</b>	135 N·m
<b>Section fil de contact Cu</b>	- 193 mm <sup>2</sup>
<b>Section fil de contact CuMg 0.2</b>	- 150 mm <sup>2</sup>
<b>Section fil de contact CuAg</b>	- 161 mm <sup>2</sup>
<b>Rainure du fil de contact</b>	4.5 - 8.5 mm
<b>Spécifications commerciales</b>	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000
<b>pays d'origine</b>	CH
<b>Spécifications logistiques</b>	
<b>Kilo / pièce</b>	1.68 kg

