



## Griffes striées

### ■ SKR169 Griffes striées ajustable

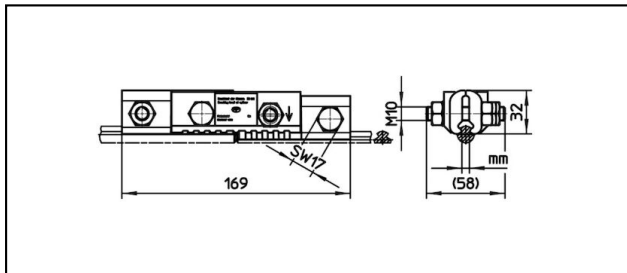

#### Application


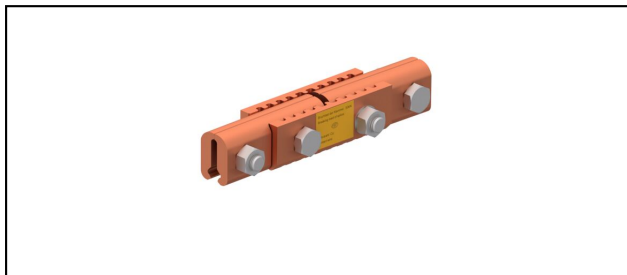



Griffe striée pour fil de contact en cuivre ou alliage

#### Description

Couple de serrage 50 Nm

#### Matériel

Plaques de serrage CuNiSi

| Réf. article |  mm <sup>2</sup> |  mm <sup>2</sup> |  mm <sup>2</sup> |  mm |  |  |  |  |  Kg |
|--------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 635.054.000  | - 120   | - 107   | - 120   | 3.75   |  |  |  |  | 1.07   |

Caractéristiques techniques: **Griffe striée ajustable SKR169**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Ref. article                           | 635.054.000           |
| <b>Couple de serrage</b>               | 50 N·m                |
| <b>Section fil de contact Cu</b>       | - 120 mm <sup>2</sup> |
| <b>Section fil de contact CuMg 0.2</b> | - 107 mm <sup>2</sup> |
| <b>Section fil de contact CuAg</b>     | - 120 mm <sup>2</sup> |
| <b>Rainure du fil de contact</b>       | 3.75 mm               |
| Spécifications commerciales            |                       |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>        | 85359000              |
| <b>pays d'origine</b>                  | CH                    |
| Spécifications logistiques             |                       |
| <b>Kilo / pièce</b>                    | 1.07 kg               |

