



Griffes striées

■ SKR169 Griffes striées ajustable

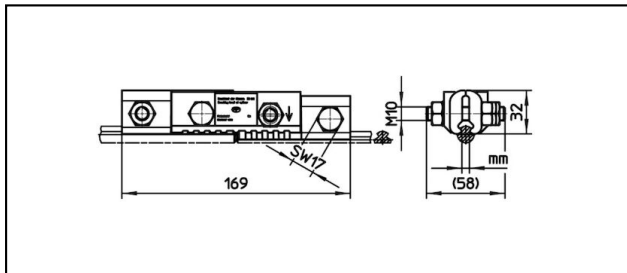

Application


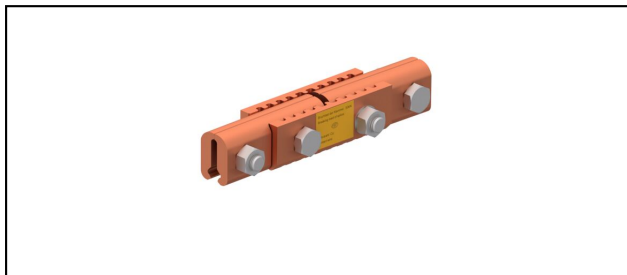



Griffe striée pour fil de contact en cuivre ou alliage

Description

Couple de serrage 50 Nm

Matériel

Plaques de serrage CuNiSi

| Réf. article |  mm ² |  mm ² |  mm ² |  mm | | | | |  Kg |
|--------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 635.024.000 | - 150 | - 107 | - 120 | 5.6 - 6.9 | | | | | 1.07 |

Caractéristiques techniques: **Griffe striée ajustable SKR169**

| | |
|--|-----------------------|
| Ref. article | 635.024.000 |
| Couple de serrage | 50 N·m |
| Section fil de contact Cu | - 150 mm ² |
| Section fil de contact CuMg 0.2 | - 107 mm ² |
| Section fil de contact CuAg | - 120 mm ² |
| Rainure du fil de contact | 5.6 - 6.9 mm |
| Spécifications commerciales | |
| Numéro de tarif douanier | 85359000 |
| pays d'origine | CH |
| Spécifications logistiques | |
| Kilo / pièce | 1.07 kg |

