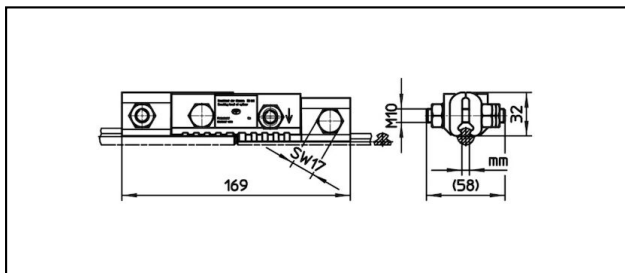
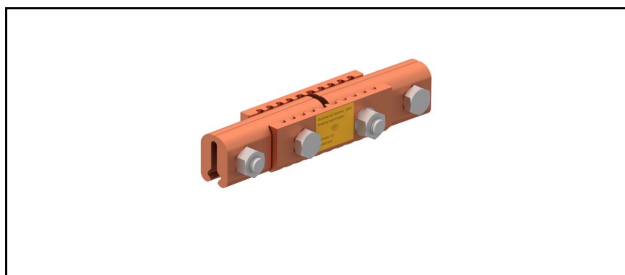


Griffes striées

■ SKR169



Application






Griffe striée pour fil de contact en cuivre ou alliage

Description

Couple de serrage 50 Nm

Matériel

Plaques de serrage CuNiSi

Réf. article	 mm ²	 mm ²	 mm ²	 mm					 Kg
635.054.000	- 120	- 107	- 120	3.75					1.07
635.024.000	- 150	- 107	- 120	5.6 - 6.9					1.07

Caractéristiques techniques: **SKR169**

	635.054.000	635.024.000
Couple de serrage	50 N·m	
Section fil de contact Cu	- 120 mm ²	- 150 mm ²
Section fil de contact CuMg 0.2	- 107 mm ²	
Section fil de contact CuAg	- 120 mm ²	
Rainure du fil de contact	3.75 mm	5.6 - 6.9 mm
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85359000	
pays d'origine	CH	
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce	1.07 kg	