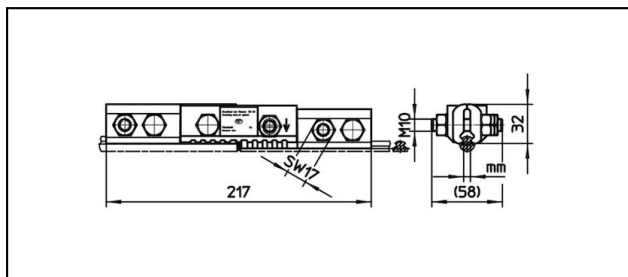


Griffes striées

SKR217



Application

Griffe striée pour fil de contact en cuivre ou alliage

Description







Couple de serrage 50 Nm

Matériel

Plaques de serrage CuNiSi réglable

Légende

- 1) Avec oeillet de suspension
- 2) Alliage de cuivre spécial à haute résistance mécanique

Réf. article	 mm ²	 mm ²	 mm ²	 mm				 Kg	
635.166.000	- 150	- 150	- 150	5.6 - 6.9				1.45	2
635.166.001	- 150	- 150	- 150	8.5				1.5	2
635.043.000	- 150	- 120	- 150	3.75				1.35	
635.025.000	- 150	- 120	- 150	5.6 - 6.9				1.35	
635.349.000	- 150	- 120	- 150	5.6 - 6.9				1.4	1

Caractéristiques techniques: **SKR217**

	635.166.000	635.166.001	635.043.000	635.025.000
Couple de serrage	50 N·m			
Section fil de contact Cu	- 150 mm ²			
Section fil de contact CuMg 0.2	- 150 mm ²		- 120 mm ²	
Section fil de contact CuAg	- 150 mm ²			
Rainure du fil de contact	5.6 - 6.9 mm			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85359000			
pays d'origine	ZA*	CH		
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	1.45 kg	1.5 kg	1.35 kg	

	635.349.000
Couple de serrage	50 N·m
Section fil de contact Cu	- 150 mm ²
Section fil de contact CuMg 0.2	- 120 mm ²
Section fil de contact CuAg	- 150 mm ²
Rainure du fil de contact	5.6 - 6.9 mm
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.4 kg

