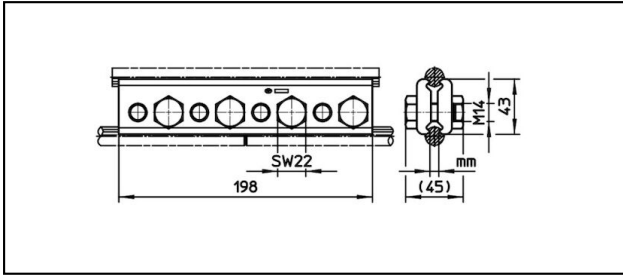


Griffes striées

■ **SK8-198A** Griffes striées



Application






Griffe striée pour fil de contact en cuivre ou alliage

Description

Couple de serrage 135 Nm

Matériel

Plaques de serrage CuNiSi

| Réf. article |  mm ² |  mm ² |  mm ² |  mm | | | | |  Kg |
|--------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 635.018.000 | - 193 | - 150 | - 161 | 4.5 - 8.5 | | | | | 1.68 |

Caractéristiques techniques: **Griffe striée SK8-198A**

| | |
|--|-----------------------|
| Ref. article | 635.018.000 |
| Couple de serrage | 135 N·m |
| Section fil de contact Cu | - 193 mm ² |
| Section fil de contact CuMg 0.2 | - 150 mm ² |
| Section fil de contact CuAg | - 161 mm ² |
| Rainure du fil de contact | 4.5 - 8.5 mm |
| Spécifications commerciales | |
| Numéro de tarif douanier | 85359000 |
| pays d'origine | CH |
| Spécifications logistiques | |
| Kilo / pièce | 1.68 kg |

